




Heizzentrale

OG150C Heizanlage / Heizzentrale

Mobile Heizanlage mit einer Heizleistung von 150 kW in stabilem Heizcontainer aus Stahl, gas- oder dieselbeheizt. Das leistungsstarke und kompakte Gerät lässt sich einfach aufstellen. Die Heizzentrale liefert Wassertemperaturen von bis zu 90 °C und einen Druck von bis zu 4 bar. Die effiziente Heizanlage verfügt über diverse Sicherheitsvorkehrungen, Frostschutz, Low-NOx-Brenner, intelligente Regeltechnik und hat niedrigste Werte bezüglich Emissionen, Energieverbrauch und Lärmschutznorm auf dem europäischen Markt.

Technische Daten **OG150C**

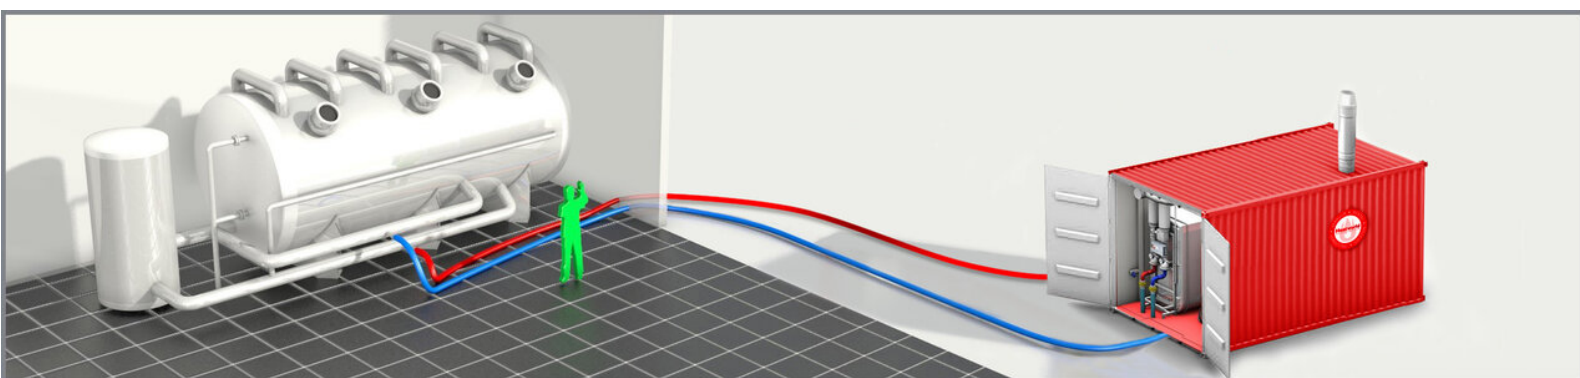

Heizleistung ¹	150 kW	Empfohlener Betriebsdruck ²	1.6 - 2.0 bar	Brennstoffarten ³	Gas / Diesel
Spannung ¹	230 V	Sicherheitsventil ²	4.0 bar	Low NOx Klasse ³	3
Interne Pumpe ²	6.5 m ³ /h	Länge ²	3029 mm	Verbrauch - Öl - Vollast ³	14 kg/h
Regelung ²	Digitaal	Breite ²	2438 mm	Maße (LxBxH) ³	3029 x 2438 x 2735 mm
Volumen MAG ²	140 l	Höhe ³	2591 mm	Gewicht ³	1800 kg

¹ Elektrische Elemente

² Maximum Heizungsleistung 75 kW

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820