




## Kaltwassersätze

### CZ03 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 30 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut; den Kondensator schützt ein stoßfestes Gitter. Lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und anderswo aufstellen.

## Technische Daten CZ03

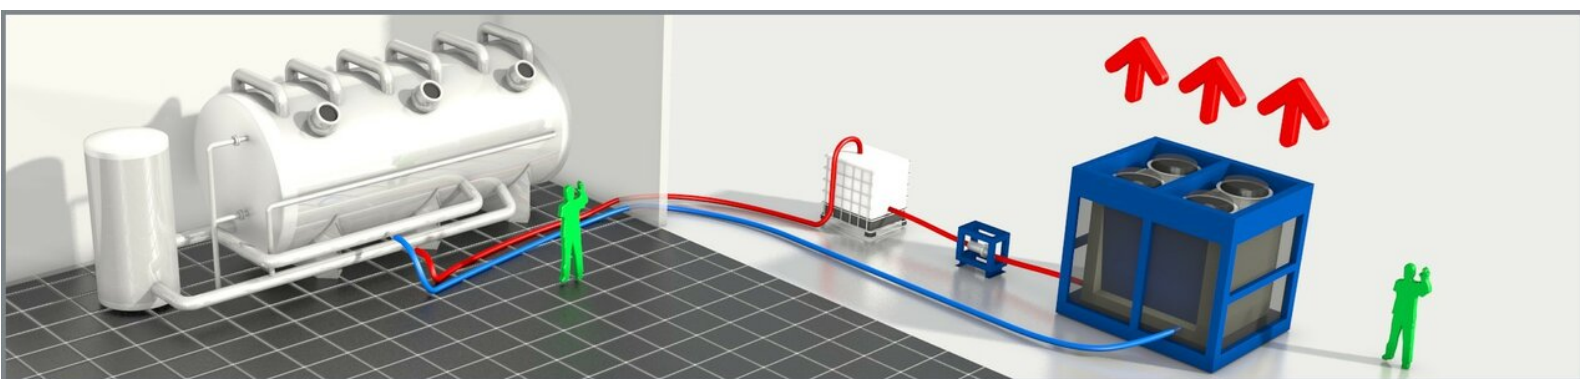

Kälteleistung <sup>1</sup>	30.3 kW	Interne Pumpe <sup>3</sup>	Ja	Höhe <sup>4</sup>	1880 mm
Leistungsaufnahme <sup>2</sup>	12.9 kW	Höchstwert <sup>3</sup>	10 bar	Gewicht <sup>4</sup>	750 kg
Nennstrom <sup>2</sup>	23.5 A	Nenndruckverlust <sup>3</sup>	31 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>4</sup>	42 dB(A)
Spannung <sup>3</sup>	400 V	Länge <sup>3</sup>	1620 mm		
Phasen <sup>3</sup>	3 + N + A	Breite <sup>3</sup>	1120 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Eurovent Daten (Kühlung: Wasser -25°C/ -20°C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>3</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW

<sup>4</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1900