




## Kaltwassersätze

### CZ17 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 170 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CZ17

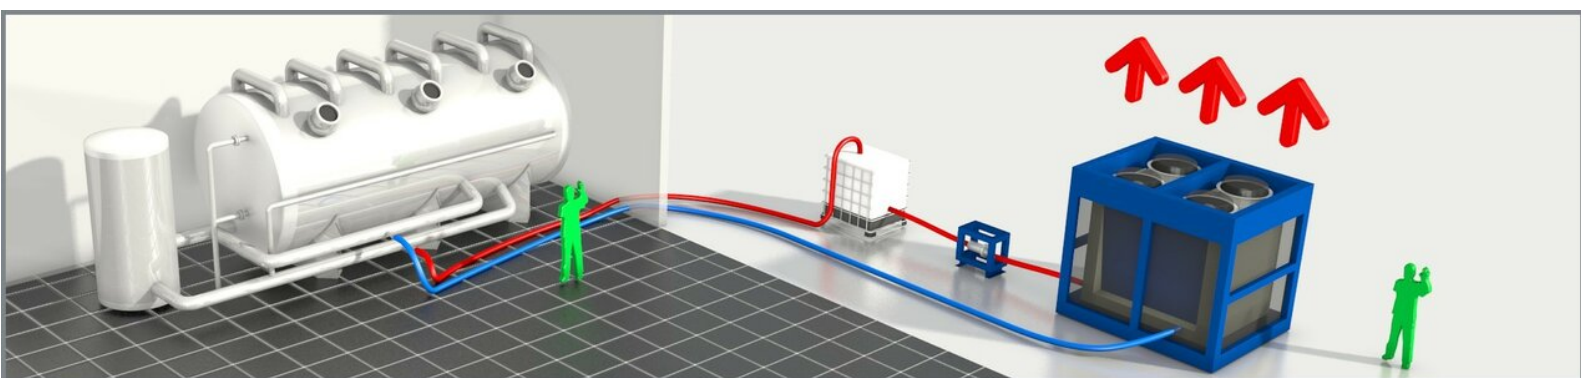

Kälteleistung <sup>1</sup>	170 kW	Phasen <sup>2</sup>	3 + A	Breite <sup>2</sup>	1170 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	64.9 kW	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Nee	Höhe <sup>3</sup>	2520 mm
Nennstrom <sup>1</sup>	109 A	Höchstwert <sup>2</sup>	10 bar	Gewicht <sup>3</sup>	2575 kg
Spannung <sup>2</sup>	400 V	Nenndruckverlust <sup>2</sup>	24.8 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	59.5 dB(A)
Empfohlene Sicherungen <sup>2</sup>	160 A	Länge <sup>2</sup>	4500 mm		

<sup>1</sup> Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

<sup>2</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820