




## Kühlzellen

### MK02 Kühlzelle

Mobile Fertigungskühlzelle mit einem Volumen von 100 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Doppeltür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

#### Technische Daten MK02

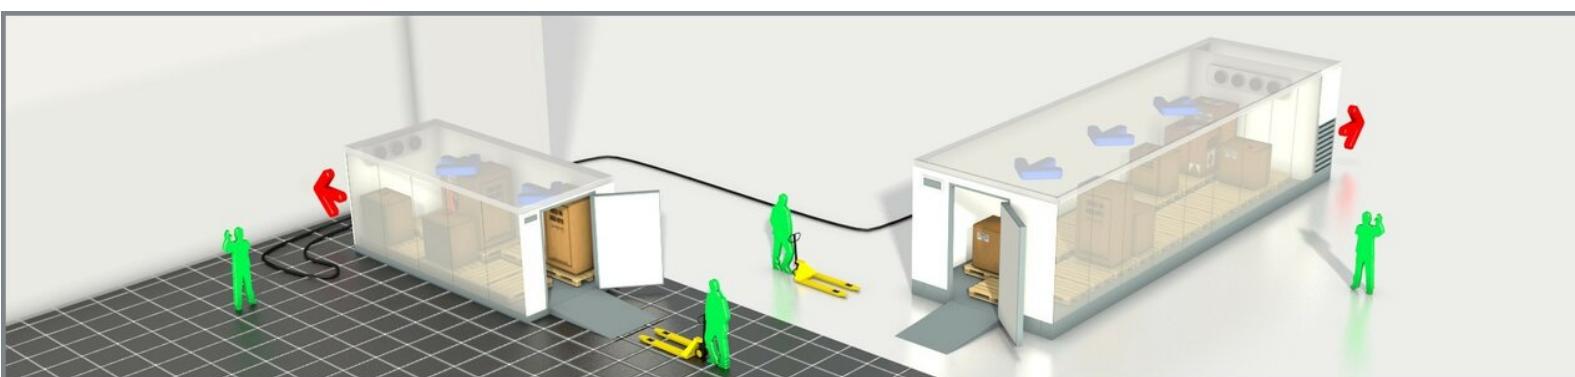

Anzahl Paletten (Euro) <sup>1</sup>	28	Nennstrom <sup>1</sup>	7.5 A	Breite (innen) <sup>1</sup>	3200 mm
Innentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-2 °C	Empfohlene Sicherungen <sup>1</sup>	16 A	höhe (innen) <sup>1</sup>	2700 mm
Innentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	10 °C	Phasen <sup>1</sup>	3 + N + A	Höhe der Tür <sup>1</sup>	2500 mm
Außentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-20 °C	Länge (außen) <sup>1</sup>	12000 mm	Breite der Tür <sup>1</sup>	2000 mm
Außentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	36 °C	Breite (außen) <sup>1</sup>	3500 mm	Gewicht <sup>1</sup>	6000 kg
Spannung <sup>3</sup>	400 V	Höhe (außen) <sup>1</sup>	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) <sup>1</sup>	47 dB(A)
Max. Strom <sup>1</sup>	8.1 A	Länge (innen) <sup>1</sup>	10500 mm		

<sup>1</sup> Wenn elektrische Heizung verwendet wird

<sup>2</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International

<sup>3</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird