




Tiefkühlzellen

VC03 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 10 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 25 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten VC03

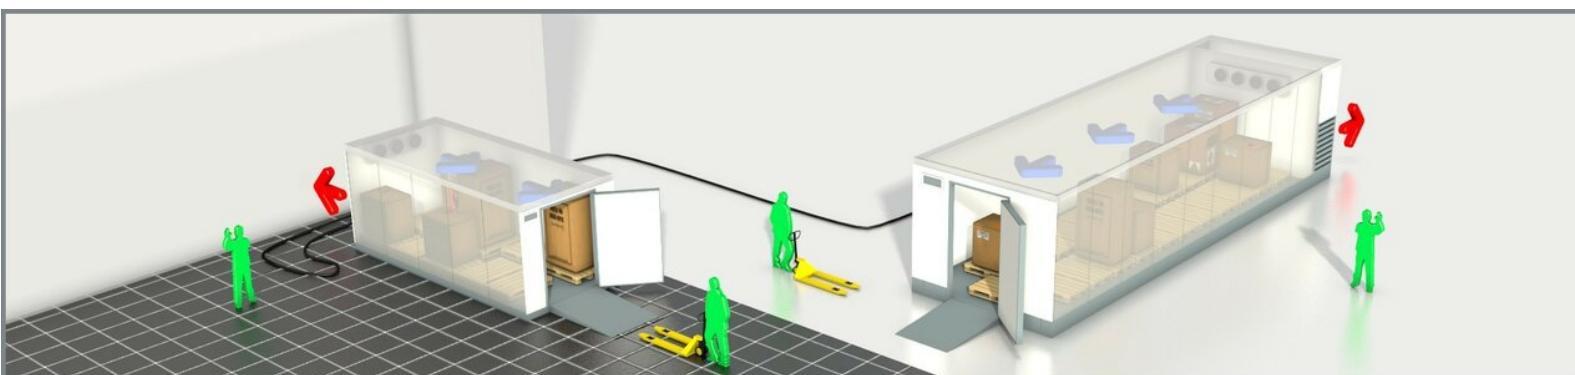

Anzahl Paletten (Euro) ¹	3	Nennstrom ¹	3.64 A	Breite (innen) ¹	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-25 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	16 A	höhe (innen) ¹	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	-10 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ¹	2000 mm	Breite der Tür ¹	900 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	35 °C	Breite (außen) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	850 kg
Spannung ³	400 V	Höhe (außen) ¹	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	47 dB(A)
Max. Strom ¹	5.43 A	Länge (innen) ¹	1840 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird