




## Tiefkühlzellen

### VC04 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 20 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis -30 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

#### Technische Daten VC04

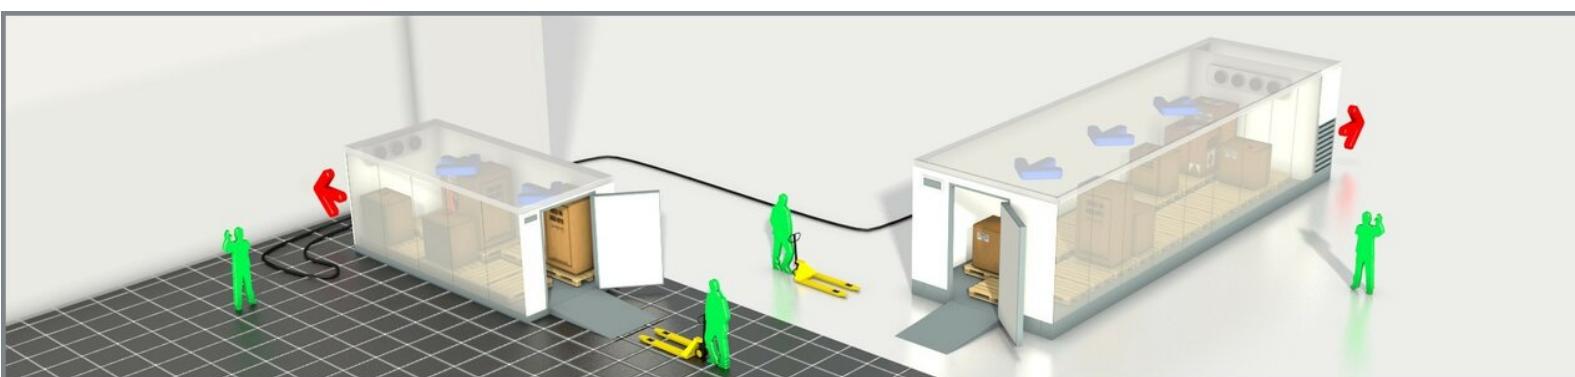

Anzahl Paletten (Euro) <sup>1</sup>	5	Nennstrom <sup>1</sup>	4.8 A	Breite (innen) <sup>1</sup>	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-30 °C	Empfohlene Sicherungen <sup>1</sup>	16 A	höhe (innen) <sup>1</sup>	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	-10 °C	Phasen <sup>1</sup>	3 + N + A	Höhe der Tür <sup>1</sup>	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-20 °C	Länge (außen) <sup>1</sup>	4000 mm	Breite der Tür <sup>1</sup>	900 mm
Außentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	43 °C	Breite (außen) <sup>1</sup>	2500 mm	Gewicht <sup>1</sup>	1350 kg
Spannung <sup>3</sup>	400 V	Höhe (außen) <sup>1</sup>	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) <sup>1</sup>	48 dB(A)
Max. Strom <sup>1</sup>	6.9 A	Länge (innen) <sup>1</sup>	3840 mm		

<sup>1</sup> Wenn elektrische Heizung verwendet wird

<sup>2</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International

<sup>3</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird