




Tiefkühlzellen

VC05 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 30 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 30 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten VC05

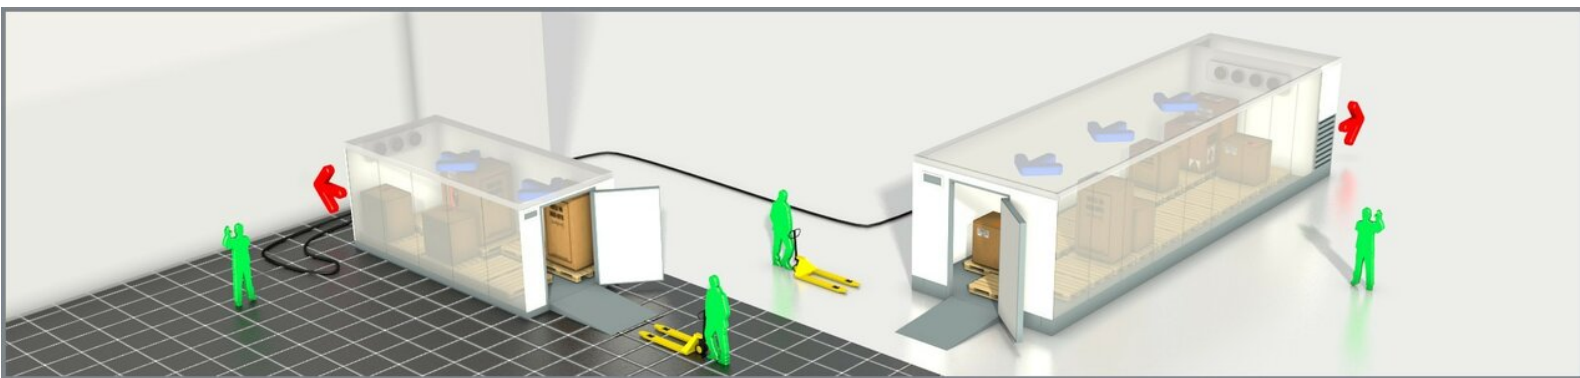

Anzahl Paletten (Euro) ¹	10	Max. Strom ¹	9.4 A	Breite (innen) ¹	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-30 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	16 A	höhe (innen) ¹	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	-10 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	43 °C	Länge (außen) ¹	6000 mm	Breite der Tür ¹	1400 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Breite (außen) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1750 kg
Spannung ³	400 V	Höhe (außen) ¹	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	47 dB(A)
Nennstrom ³	5.3 A	Länge (innen) ¹	5840 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird