




## Gefrierzellen

### MU02 Ultra-low Tiefkühlzelle

Repräsentative, energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 71 m<sup>3</sup>. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperatur von bis zu minus 45 °C mit einer vollständigen redundanten Anlage. Betriebsfertig; lässt sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet. Mit ozonfreundlichem Kältemittel. Große Tür von innen und außen zu öffnen. Einschließlich Beleuchtung und Türrandheizung.

## Technische Daten MU02

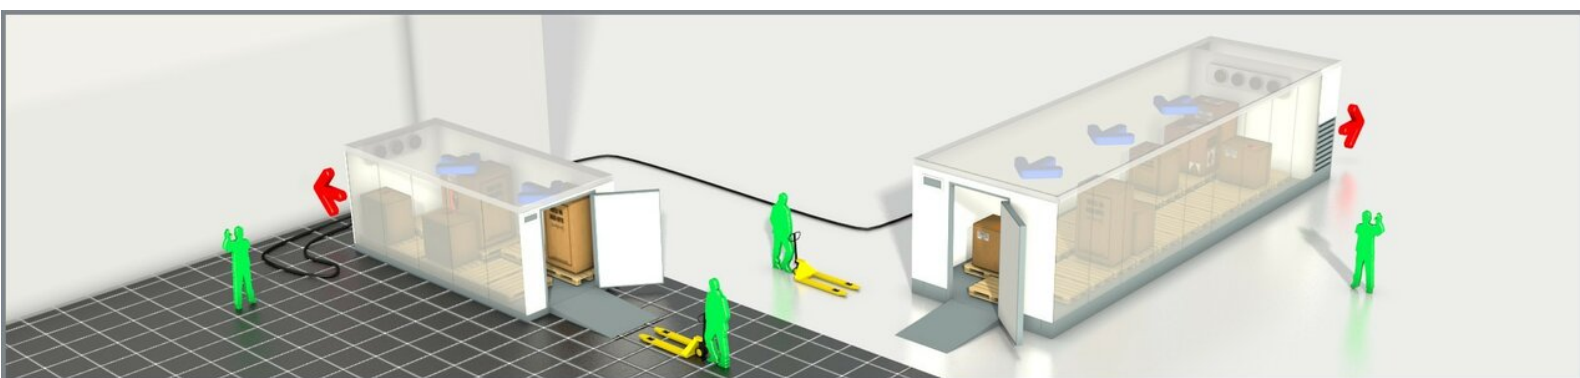

|                                           |        |                                     |           |                                    |          |
|-------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Anzahl Paletten (Euro)                    | 24     | Nennstrom <sup>1</sup>              | 28.2 A    | Breite (innen) <sup>1</sup>        | 3140 mm  |
| Innentemperatur, Mindestwert <sup>1</sup> | -45 °C | Empfohlene Sicherungen <sup>1</sup> | 2 x 63 A  | höhe (innen) <sup>1</sup>          | 2520 mm  |
| Innentemperatur, Höchstwert <sup>1</sup>  | -20 °C | Phasen <sup>1</sup>                 | 3 + N + A | Höhe der Tür <sup>1</sup>          | 2100 mm  |
| Außentemperatur, Mindestwert <sup>1</sup> | -20 °C | Länge (außen) <sup>1</sup>          | 12000 mm  | Breite der Tür <sup>1</sup>        | 1400 mm  |
| Außentemperatur, Höchstwert <sup>1</sup>  | 37 °C  | Breite (außen) <sup>1</sup>         | 3500 mm   | Gewicht <sup>1</sup>               | 9500 kg  |
| Spannung <sup>1</sup>                     | 400 V  | Höhe (außen) <sup>1</sup>           | 3000 mm   | Schallpegel (in 10 m) <sup>1</sup> | 61 dB(A) |
| Max. Strom <sup>1</sup>                   | 41.8 A | Länge (innen) <sup>1</sup>          | 8900 mm   |                                    |          |

<sup>1</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International