




## Kaltwassersätze

### CZ20 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CZ20

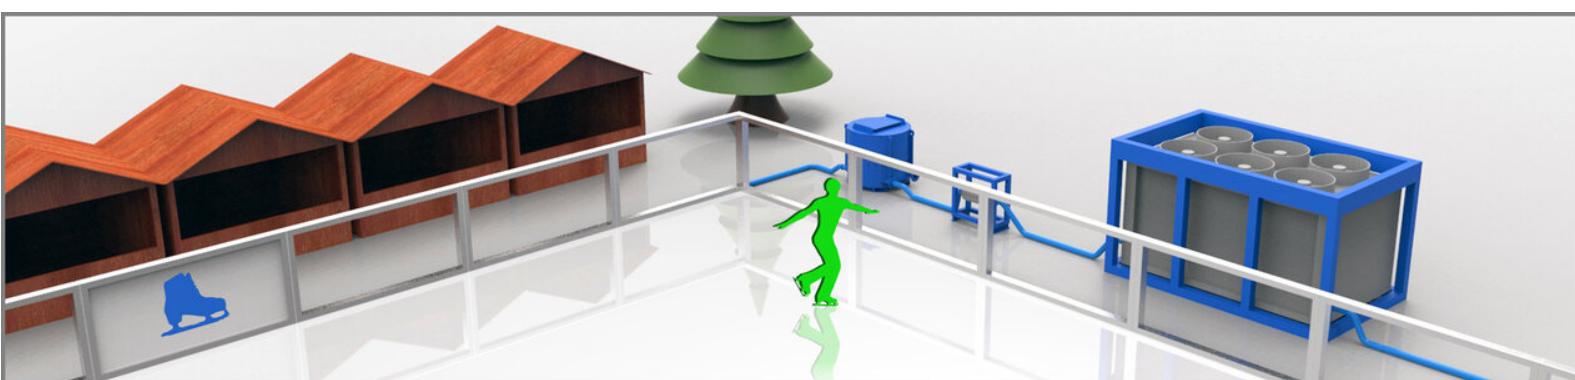

Kälteleistung <sup>1</sup>	212.7 kW	Empfohlene Sicherungen <sup>2</sup>	200 A	Nenndruckverlust <sup>2</sup>	34 kPa
Standard Kühlkapazität <sup>2</sup>	200 kW	Spannung <sup>2</sup>	400 V	Schallpegel (in 10 m) <sup>2</sup>	56 dB(A)
Leistungsaufnahme <sup>2</sup>	79.4 kW	Phasen <sup>2</sup>	3 + A	Länge <sup>2</sup>	4020 mm
Max. Strom <sup>2</sup>	188 A	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Nee	Breite <sup>2</sup>	2480 mm
Nennstrom <sup>2</sup>	143 A	Höchstwert <sup>2</sup>	10 bar	Höhe <sup>2</sup>	2270 mm

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Kühlung: Wasser 6 - 12 °C, Luft 30 °C / 60% RV