




## Kaltwassersätze

### **CZ05D Kaltwassersatz**

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller) mit einer Kälteleistung von 50 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten **CZ05D**

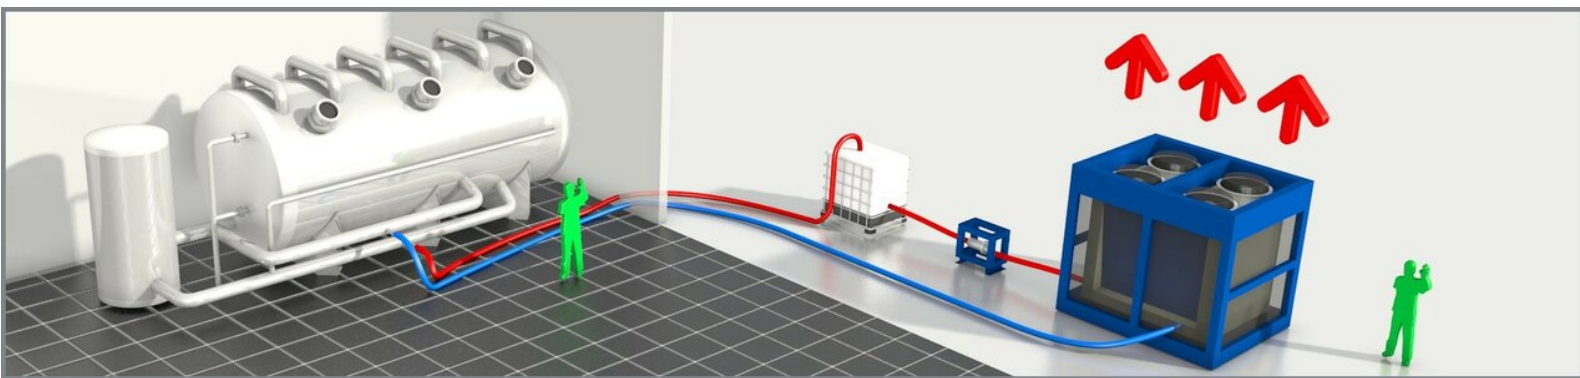

Kälteleistung <sup>1</sup>	55.3 kW	Phasen	3 + N + A	Breite	1200 mm
Leistungsaufnahme	24 kW	Interne Pumpe	Nee	Höhe	1900 mm
Nennstrom	43 A	Höchstwert	10 bar	Gewicht	916 kg
Spannung	400 V	Nenndruckverlust	30 kPa	Schallpegel (in 10 m)	45 dB(A)
Empfohlene Sicherungen	63 A	Länge	2800 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)