




Kühlzellen

MK01 Kühlzelle

Mobile Fertigungskühlzelle mit einem Volumen von 84 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten MK01

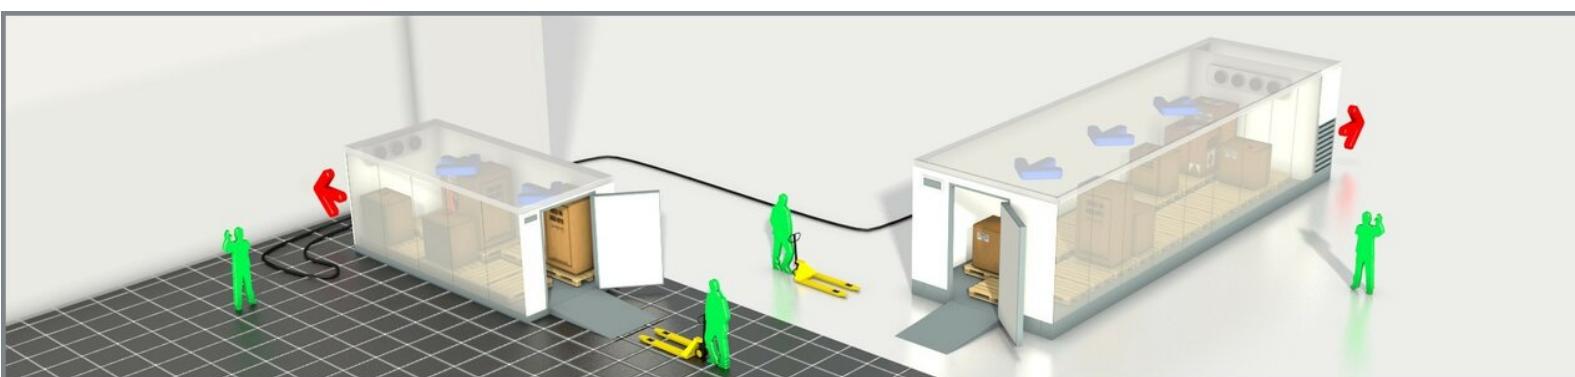

Anzahl Paletten (Euro)	26	Nennstrom ³	6.9 A	Breite (innen) ³	2700 mm
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-2 °C	Empfohlene Sicherungen ³	16 A	höhe (innen) ³	2700 mm
Innentemperatur, Höchstwert ¹	10 °C	Phasen ³	3 + N + A	Höhe der Tür ³	2500 mm
Außentemperatur, Mindestwert ¹	-20 °C	Länge (außen) ³	12000 mm	Breite der Tür ³	1400 mm
Außentemperatur, Höchstwert ¹	43 °C	Breite (außen) ³	3000 mm	Gewicht ³	5800 kg
Spannung ²	400 V	Höhe (außen) ³	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) ³	50 dB(A)
Max. Strom ³	7.8 A	Länge (innen) ³	10500 mm		

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Wenn elektrische Heizung verwendet wird