




Tiefkühlzellen

MV01 Tiefkühlzelle

Mobile Fertigtiefkühlzelle mit einem Volumen von 84 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 35 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten MV01

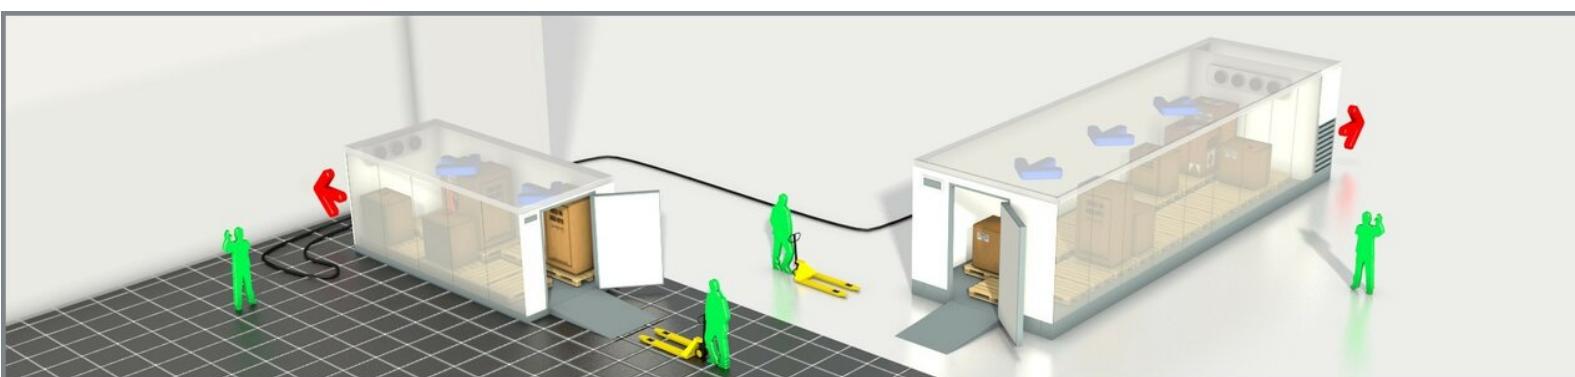

Anzahl Paletten (Euro) ¹	26	Nennstrom ³	14.8 A	Breite (innen) ³	2700 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-35 °C	Empfohlene Sicherungen ³	25 A	höhe (innen) ³	2700 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	2 °C	Phasen ³	3 + N + A	Höhe der Tür ³	2500 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ³	12000 mm	Breite der Tür ³	1400 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	43 °C	Breite (außen) ³	3000 mm	Gewicht ³	6200 kg
Spannung ¹	400 V	Höhe (außen) ³	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) ³	50 dB(A)
Max. Strom ³	21 A	Länge (innen) ³	10500 mm		

¹ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn elektrische Heizung verwendet wird