




Tiefkühlzellen

MV03 Tiefkühlzelle

Mobile Fertigtiefkühlzelle mit einem Volumen von 100 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis minus 35 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMPAnforderungen und verfügt serienmäßig über einen Datenlogger. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel. Auch in redundanter Ausführung erhältlich.

Technische Daten MV03

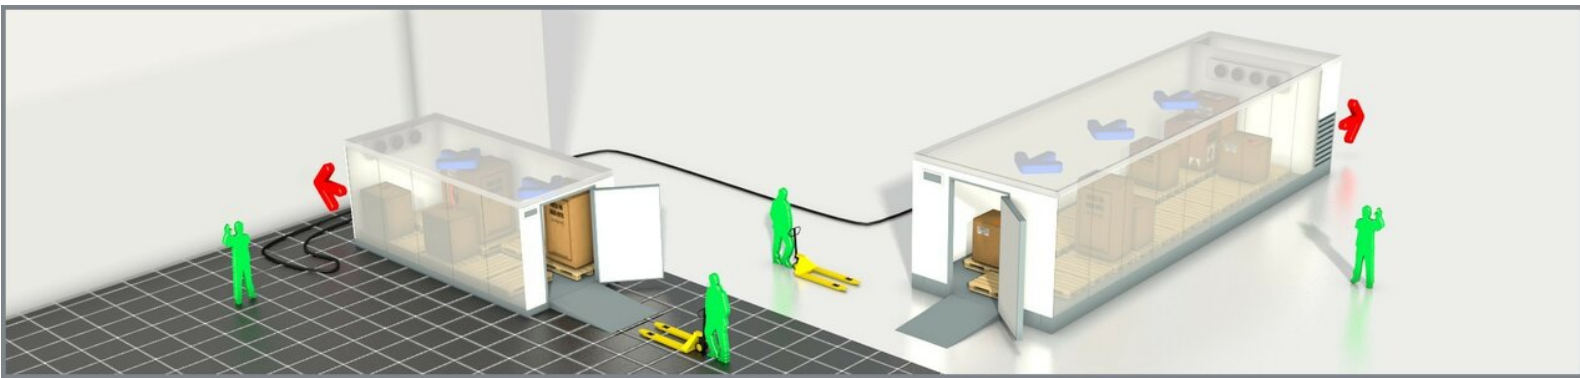

Anzahl Paletten (Euro) ¹	28	Nennstrom ¹	14.8 A	Breite (innen) ¹	3200 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-35 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	25 A	höhe (innen) ¹	2700 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	2 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2500 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ¹	12000 mm	Breite der Tür ¹	1400 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	37 °C	Breite (außen) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	6700 kg
Spannung ³	400 V	Höhe (außen) ¹	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	50 dB(A)
Max. Strom ¹	21 A	Länge (innen) ¹	10500 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird