




## Kaltwassersätze

### CZ20S Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

#### Technische Daten CZ20S

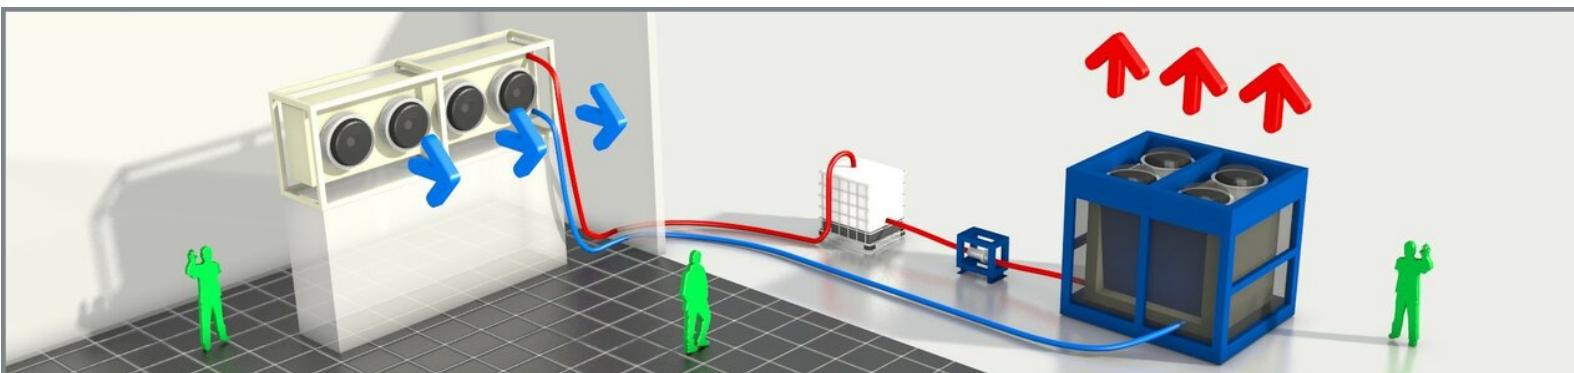

Kälteleistung <sup>1</sup>	209 kW	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Nee	Höhe <sup>3</sup>	2600 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	72.1 kW	Höchstwert <sup>2</sup>	10 bar	Gewicht <sup>3</sup>	3316 kg
Nennstrom <sup>1</sup>	124 A	Nenndruckverlust <sup>2</sup>	26 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	60 dB(A)
Spannung <sup>2</sup>	400 V	Länge <sup>2</sup>	4450 mm		
Phasen <sup>2</sup>	3 + A	Breite <sup>2</sup>	1700 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Maximum Heizungsleistung 75 kW

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820