


Kaltwassersätze

CZ17i Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 170 kW. Der Inverter- angetriebene Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut; den Kondensator schützt ein stoßfestes Gitter. Lässt sich mit einem Stapler oder Kran einfach anheben und anderswo aufstellen.

Technische Daten CZ17i

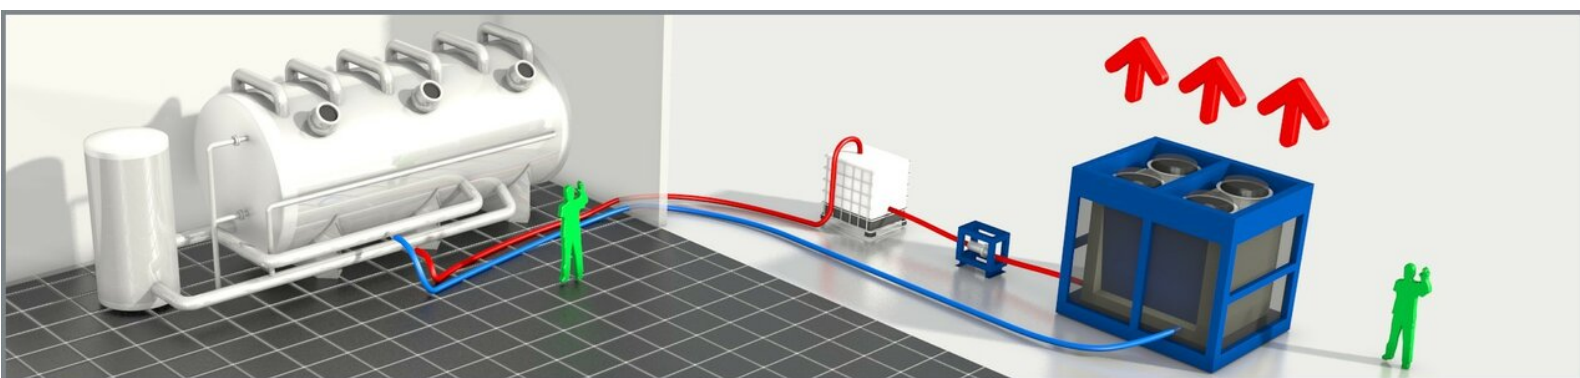

Kälteleistung ¹	170 kW	Phasen ²	3	Breite ²	2450 mm
Leistungsaufnahme ¹	56 kW	Interne Pumpe ²	Nee	Höhe ³	2680 mm
Nennstrom ¹	100 A	Höchstwert ²	10 bar	Gewicht ³	3300 kg
Spannung ²	400 V	Nenn Druckverlust ²	25.8 kPa	Schallpegel (in 10 m) ³	54 dB(A)
Empfohlene Sicherungen ²	160 A	Länge ²	2780 mm		

¹ Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820