




## Kühlzellen

### KC03 Kühlzelle

Mobile Fertigkühlzelle mit einem Volumen von 10 m<sup>3</sup> und einer großen Kühlleistungsüberkapazität. Die Kühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich leicht öffnen – auch von innen. Die Kühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen und lässt sich einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draußen. Die Kühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

#### Technische Daten KC03

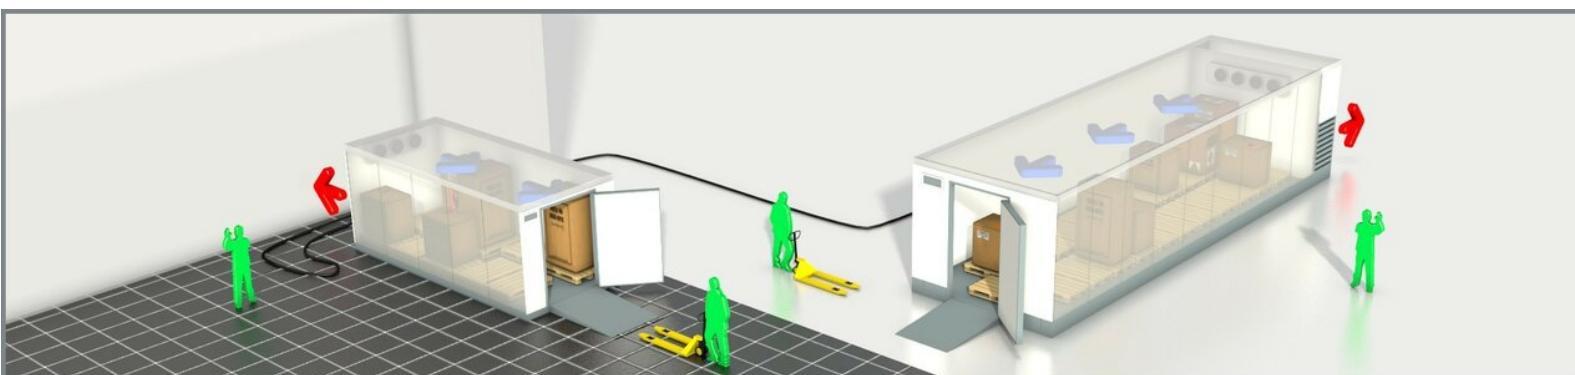

Anzahl Paletten (Euro) <sup>1</sup>	3	Nennstrom <sup>3</sup>	4.7 A	Breite (innen) <sup>3</sup>	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-2 °C	Empfohlene Sicherungen <sup>3</sup>	16 A	höhe (innen) <sup>3</sup>	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	10 °C	Phasen <sup>3</sup>	1 + N + A	Höhe der Tür <sup>3</sup>	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert <sup>2</sup>	-20 °C	Länge (außen) <sup>3</sup>	2000 mm	Breite der Tür <sup>3</sup>	900 mm
Außentemperatur, Höchstwert <sup>2</sup>	35 °C	Breite (außen) <sup>3</sup>	2500 mm	Gewicht <sup>3</sup>	750 kg
Spannung <sup>1</sup>	230 V	Höhe (außen) <sup>3</sup>	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	38 dB(A)
Max Strom <sup>3</sup>	7.2 A	Länge (innen) <sup>3</sup>	1840 mm		

<sup>1</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

<sup>2</sup> Nach Genehmigung von Coolworld International

<sup>3</sup> Wenn elektrische Heizung verwendet wird