




Gefrierzellen

MU02 Ultra-low Tiefkühlzelle

Repräsentative, energiesparende, gemäß HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 71 m³. Speziell entwickelt für sehr niedrige Temperatur von bis zu minus 45 °C mit einer vollständigen redundanten Anlage. Betriebsfertig; lässt sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draußen geeignet. Mit ozonfreundlichem Kältemittel. Große Tür von innen und außen zu öffnen. Einschließlich Beleuchtung und Türrandheizung.

Technische Daten MU02

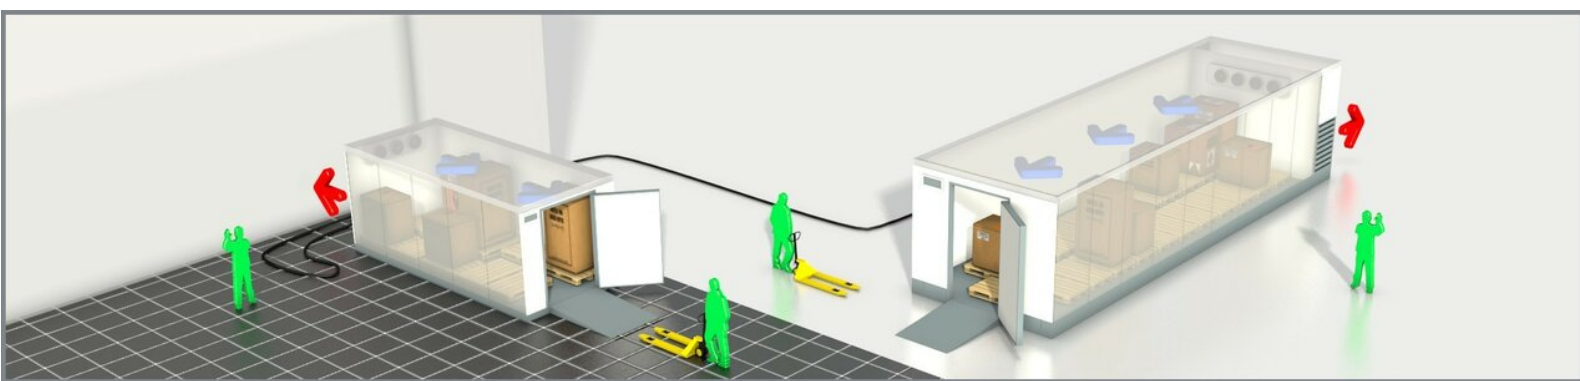

Anzahl Paletten (Euro)	24	Nennstrom ¹	28.2 A	Breite (innen) ¹	3140 mm
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-45 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	2 x 63 A	höhe (innen) ¹	2520 mm
Innentemperatur, Höchstwert ¹	-20 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert ¹	-20 °C	Länge (außen) ¹	12000 mm	Breite der Tür ¹	1400 mm
Außentemperatur, Höchstwert ¹	37 °C	Breite (außen) ¹	3500 mm	Gewicht ¹	9500 kg
Spannung ¹	400 V	Höhe (außen) ¹	3000 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	61 dB(A)
Max Strom ¹	41.8 A	Länge (innen) ¹	8900 mm		

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International