




Kaltwassersätze

## CZ30LT Kaltwassersatz (Low Temp)

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Low Temp Chiller) für Niedrigtemperatur-Anwendungen, Kälteleistung 240 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stoßfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

### Technische Daten CZ30LT

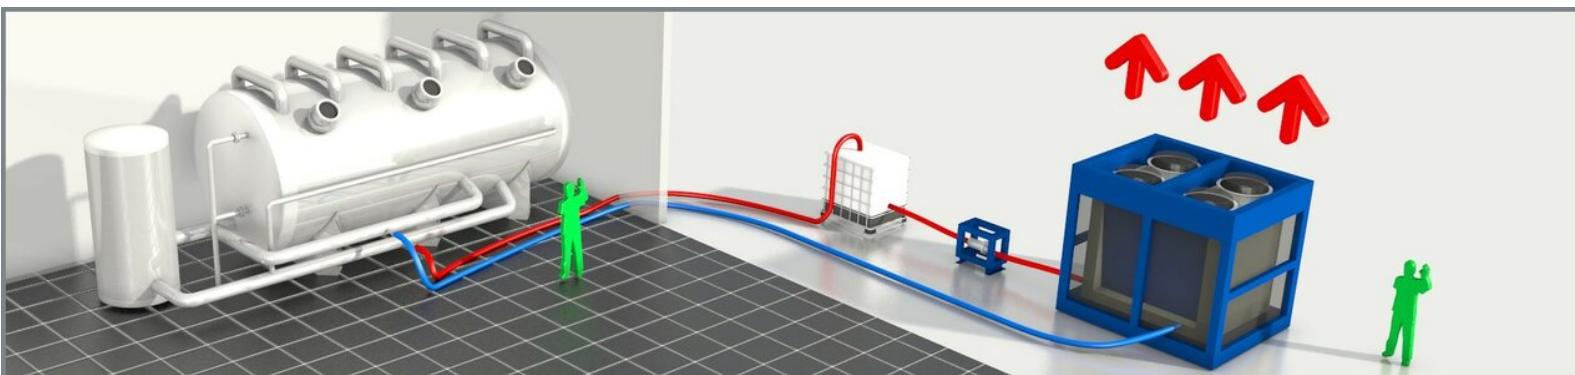

Kälteleistung <sup>1</sup>	240 kW	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Nee	Höhe <sup>3</sup>	2550 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	129 kW	Höchstwert <sup>2</sup>	6 bar	Gewicht <sup>3</sup>	6290 kg
Nennstrom <sup>1</sup>	207 A	Nenndruckverlust <sup>2</sup>	64.9 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	74 dB(A)
Spannung <sup>2</sup>	400 V	Länge <sup>2</sup>	5920 mm		
Phasen <sup>2</sup>	3 + A	Breite <sup>2</sup>	2400 mm		

<sup>1</sup> Entsprechend Daten (Kühlung: Glycol/Wasser -10 °C/-5 °C, Luft 35 °C)

<sup>2</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820