




## Kaltwassersätze

### CH05 Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 50 kW, mit eingebauter Wasserpumpe und Ausgleichsbehälter. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stossfestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

## Technische Daten CH05

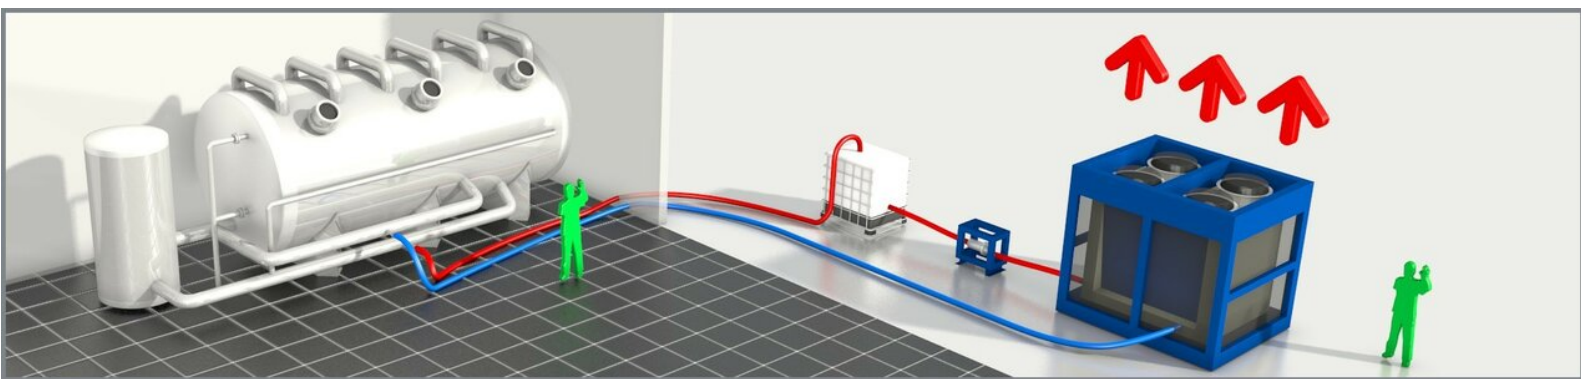

Kälteleistung <sup>1</sup>	50.7 kW	Phasen <sup>2</sup>	3 + N + A	Breite <sup>2</sup>	1280 mm
Leistungsaufnahme <sup>1</sup>	17.4 kW	Interne Pumpe <sup>2</sup>	Ja	Höhe <sup>3</sup>	2260 mm
Nennstrom <sup>1</sup>	38 A	Höchstwert <sup>2</sup>	4 bar	Gewicht <sup>3</sup>	1825 kg
Spannung <sup>2</sup>	400 V	Nenn Druckverlust <sup>2</sup>	30 kPa	Schallpegel (in 10 m) <sup>3</sup>	53 dB(A)
Empfohlene Sicherungen <sup>2</sup>	63 A	Länge <sup>2</sup>	3260 mm		

<sup>1</sup> Eurovent-Bedingungen: Luft außen 35 °C Luftaustritt 27 °C

<sup>2</sup> Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

<sup>3</sup> Ohne Top-Box 1620 x 780 x 1820