




Tiefkühlzellen

VC04 Tiefkühlzelle

Mobile Tiefkühlzelle mit einem Volumen von 20 m³ und einer großen Kühlleistungsüberkapazität (Temperaturbereich bis -30 °C). Die Tiefkühlzelle ist mit einem flachen rutschfesten Boden und Beleuchtung ausgestattet. Die Tür hat eine sehr niedrige Einstiegshöhe und lässt sich dank der Rahmenheizung leicht öffnen – auch von innen. Die Tiefkühlzelle erfüllt die HACCP/GMP-Anforderungen. Sie lässt sich mit einem Kran-LKW einfach aufstellen, auch an schwer zugänglichen Stellen, sowohl drinnen als auch draussen. Die Tiefkühlzelle ist energiesparend und hat einen niedrigen Schallpegel.

Technische Daten VC04

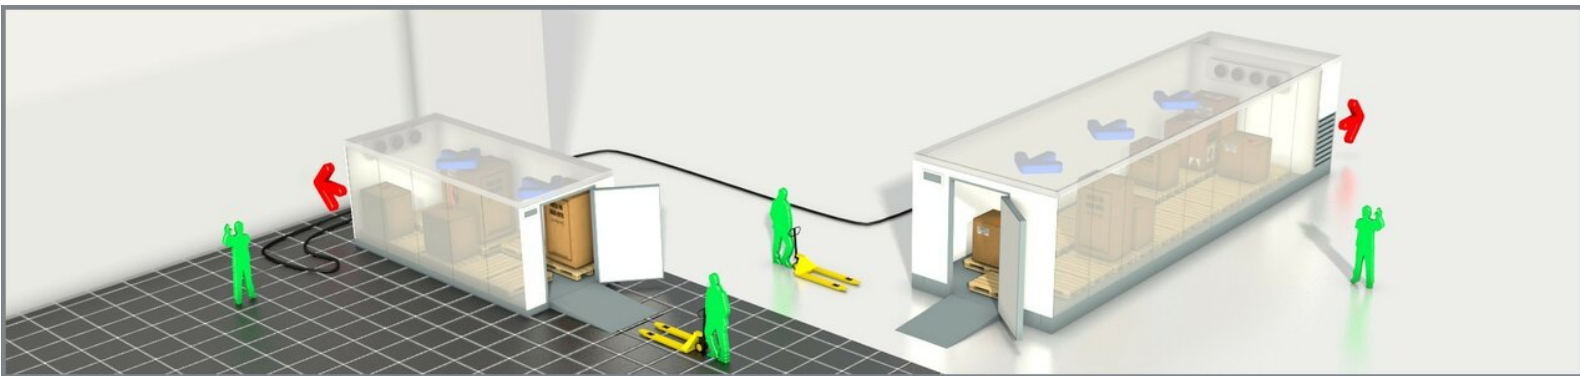

Anzahl Paletten (Euro) ¹	5	Nennstrom ¹	4.8 A	Breite (innen) ¹	2340 mm
Innentemperatur, Mindestwert ²	-30 °C	Empfohlene Sicherungen ¹	16 A	höhe (innen) ¹	2260 mm
Innentemperatur, Höchstwert ²	-10 °C	Phasen ¹	3 + N + A	Höhe der Tür ¹	2100 mm
Außentemperatur, Mindestwert ²	-20 °C	Länge (außen) ¹	4000 mm	Breite der Tür ¹	900 mm
Außentemperatur, Höchstwert ²	43 °C	Breite (außen) ¹	2500 mm	Gewicht ¹	1350 kg
Spannung ³	400 V	Höhe (außen) ¹	2500 mm	Schallpegel (in 10 m) ¹	48 dB(A)
Max Strom ¹	6.9 A	Länge (innen) ¹	3840 mm		

¹ Wenn elektrische Heizung verwendet wird

² Nach Genehmigung von Coolworld International

³ Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird