




Mobile Klimageräte

AS03 Wassergekühlte mobile Klimaanlage (zweiteiliges System)

Repräsentative, mobile Klimaanlage mit niedrigem Schallpegel, Kühlleistung 6.6 kW. Trotz dieser hohen Kühlleistung genügt eine Stromversorgung von 230 Volt. Das Klimagerät ist betriebsfertig. Es verfügt zum Abführen der Wärme über eine Kondensatoreinheit, die ausserhalb des zu kühlenden Raums aufzustellen ist (zweiteiliges System).

Technische Daten AS03

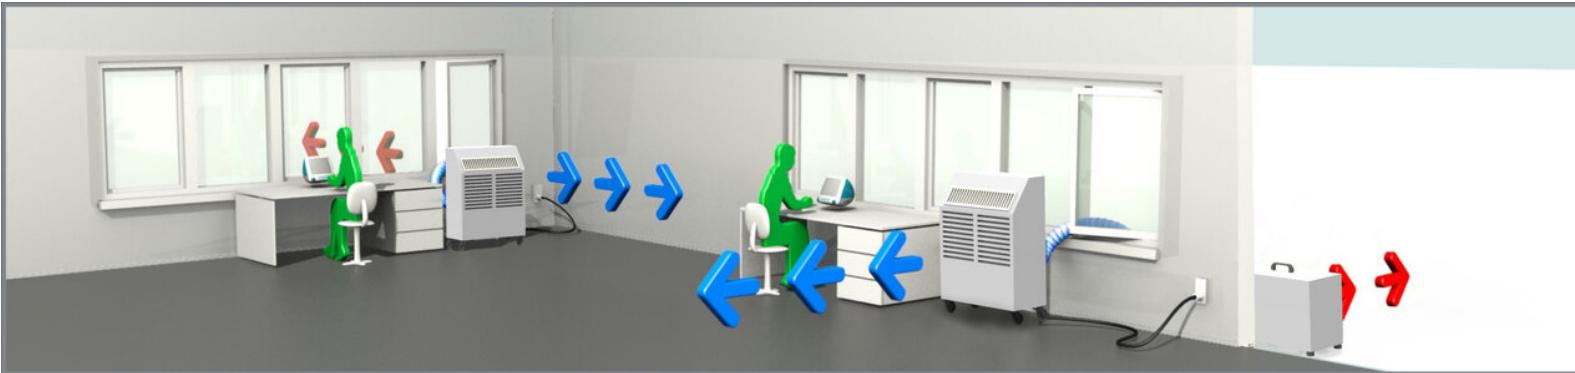

Kälteleistung ¹	6.6 kW	Länge (außen) ²	582 mm	Schallpegel innen min (in 1 m) ²	56 dB(A)
Leistungsaufnahme ¹	2.4 kW	Breite (außen) ²	360 mm	Außentemperatur, Höchstwert ²	40 °C
Nennstrom ¹	12 A	Höhe (außen) ²	460 mm	Außentemperatur, Mindestwert ²	20 °C
Spannung ²	230 V	Länge (innen) ²	815 mm	Innentemperatur, Höchstwert ²	30 °C
Empfohlene Sicherungen ²	16 A	Breite (innen) ²	360 mm	Innentemperatur, Mindestwert ³	18 °C
Phasen ²	1 + N + A	höhe (innen) ²	1030 mm	Max Strom ³	13 A
Schlauch (Durchmesser) ²	70 mm	Gewicht des Innenraumgeräts ²	86 kg	Schallpegel innen min (in 10 m) ³	35 dB(A)
Schlauch (Länge) ²	0 m	Gewicht des Aussengeräts ²	16.5 kg		

¹ Kühlung: Wasser-Glycol 30% -10°C/-6°C, Luft 0° 60% RV

² Wenn zusätzliche Nachheizung verwendet wird

³ Nach Genehmigung von Coolworld International