




Schockfroster

MI02 Einfrierzelle / Schockfroster

Repräsentative, energiesparende, gemäss HACCP und GMP gebaute Einfrierzelle mit niedrigem Schallpegel, Volumen 60 m³. Speziell entwickelt für sehr schnelles Einfrieren/Schockfrosten. Betriebsfertig lässt sie sich mit Kran auch an schwer zugänglichen Stellen aufstellen. Für drinnen und draussen geeignet und mit ozonfreundlichem Kältemittel. Grosse Tür von innen und aussen zu öffnen.& Einschliesslich Beleuchtung.

Technische Daten MI02

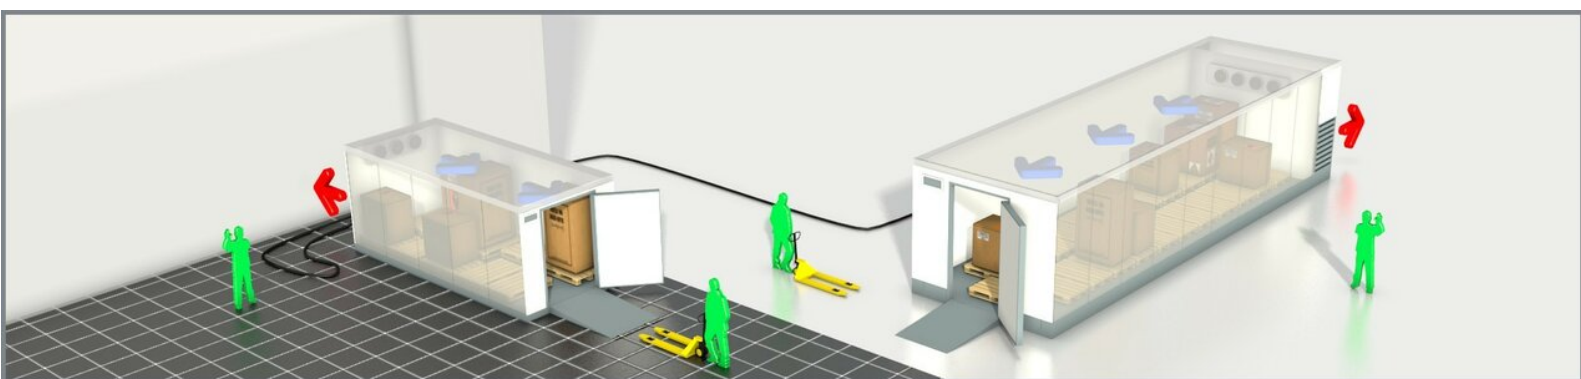

Anzahl Paletten (Euro)	23
Innentemperatur, Mindestwert ¹	-35 °C
Innentemperatur, Höchstwert ¹	5 °C
Außentemperatur, Mindestwert ¹	-20 °C
Außentemperatur, Höchstwert ¹	37 °C
Spannung	400 V
Max Strom ¹	213.7 A
Nennstrom ¹	137 A

Empfohlene Sicherungen ¹	250 A
Phasen ¹	3 + N + A
Maße (LxBxH) ¹	12000x3500x8800 mm
Länge (außen) ¹	12000 mm
Breite (außen) ¹	3500 mm
Höhe (außen) ¹	3400 mm
Länge (innen) ¹	8800 mm
Breite (innen) ¹	3100 mm

höhe (innen) ¹	2150 mm
Höhe der Tür ¹	2100 mm
Breite der Tür ¹	1400 mm
Gewicht ¹	10100 kg
Schallpegel (in 10 m) ¹	62 dB(A)
Maße innen (LxBxH) ¹	8800x3100x2150 mm

¹ Nach Genehmigung von Coolworld International