




Kaltwassersätze

CZ20D Kaltwassersatz

Luftgekühlter Kaltwassersatz (Chiller), Kälteleistung 200 kW. Der Kaltwassersatz ist energiesparend, betriebsfertig und hat einen niedrigen Schallpegel. Der Kaltwassersatz ist in einen stabilen Rahmen eingebaut. Der Kondensator ist durch ein stofffestes Gitter geschützt. Mit einem Stapler oder Kran lässt sich die Kältemaschine einfach versetzen.

Technische Daten **CZ20D**

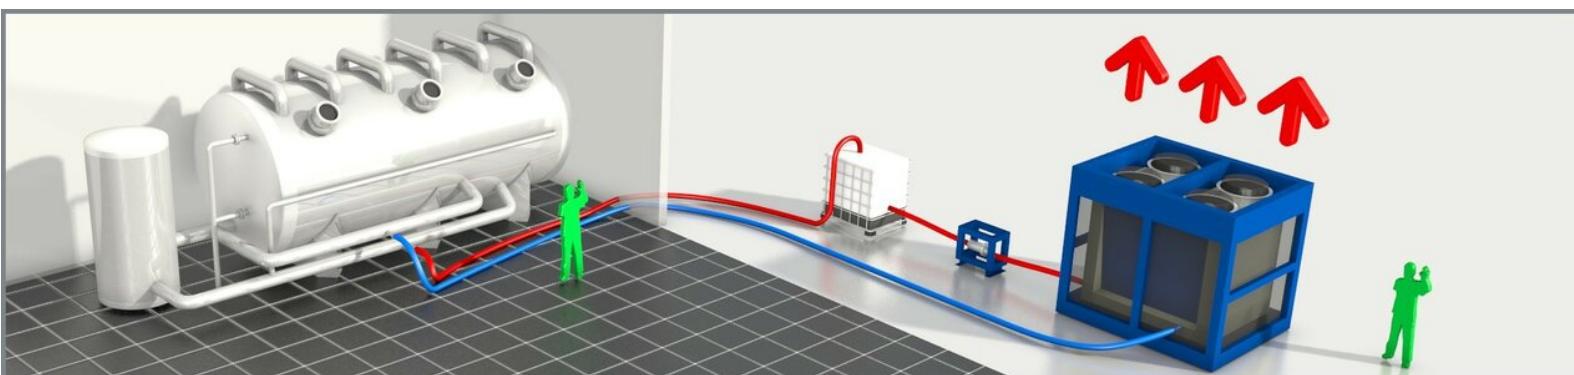

| | | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|---------|-----------------------|----------|
| Kälteleistung ¹ | 199 kW | Phasen | 3 + A | Breite | 2300 mm |
| Leistungsaufnahme | 78.1 kW | Interne Pumpe | Nee | Höhe | 2600 mm |
| Nennstrom | 141 A | Höchstwert | 10 bar | Gewicht | 3538 kg |
| Spannung | 400 V | Nenndruckverlust | 31 kPa | Schallpegel (in 10 m) | 56 dB(A) |
| Empfohlene Sicherungen | 200 A | Länge | 5000 mm | | |

¹ Entsprechend Daten (Kühlung: Wasser 12 °C/7 °C, Luft 35 °C)