




Groupes froids

## CZ03 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée inverter à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 30 kW. Une machine économe en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condensateur par une grille résistante aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ03

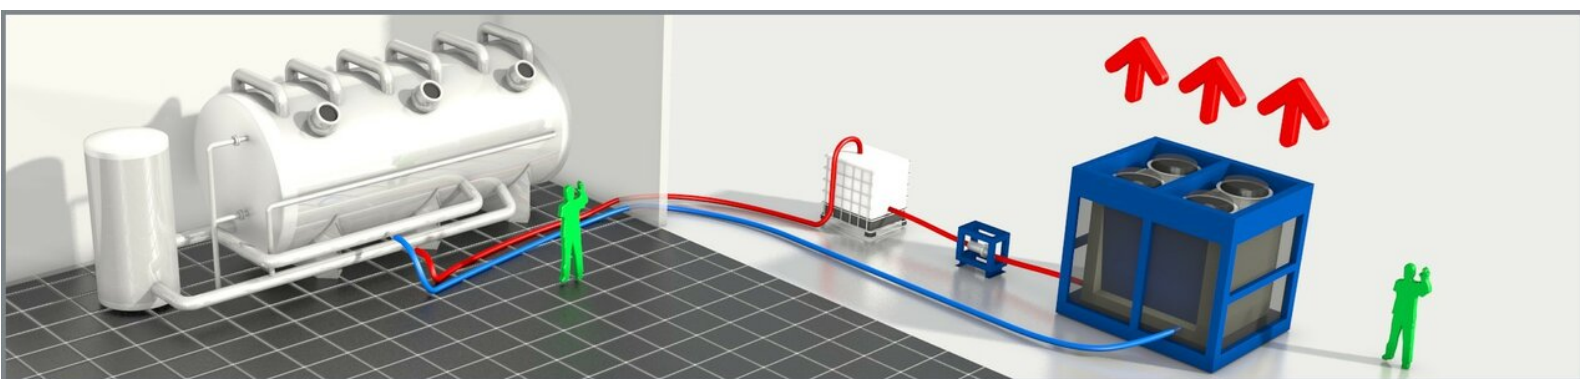

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	30.3 kW	Pompe interne <sup>3</sup>	Ja	Hauteur <sup>4</sup>	1880 mm
Cons. d'énergie <sup>2</sup>	12.9 kW	Pression maximale <sup>3</sup>	10 bar	Poids <sup>4</sup>	750 kg
Courant (nominal) <sup>2</sup>	23.5 A	Perte de pression nominale <sup>3</sup>	31 kPa	Niveau sonore (à 10m) <sup>4</sup>	42 dB(A)
Voltage <sup>3</sup>	400 V	Longueur <sup>3</sup>	1620 mm		
Phases <sup>3</sup>	3 + N + A	Largeur <sup>3</sup>	1120 mm		

<sup>1</sup> Conforme les spécifications Eurovent (refroidissement: eau -25°C / -20°C, air 35°C)

<sup>2</sup> Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

<sup>3</sup> Puissance de chauffage maximale de 75 kW

<sup>4</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1900