




Unités de traitement d'air

LU02L Unité de traitement d'air

Unité de ventilation refroidie par eau, d'une puissance frigorifique de 27 kW Équipée d'un réglage de ventilation à volonté. Dotée en option d'un dispositif de décongélation, la machine avec régulation de fréquence convient aux applications à basse température et est utilisable comme chauffage (puissance 14,3 kW). Prête à brancher et simple à installer grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Spécifications techniques LU02L

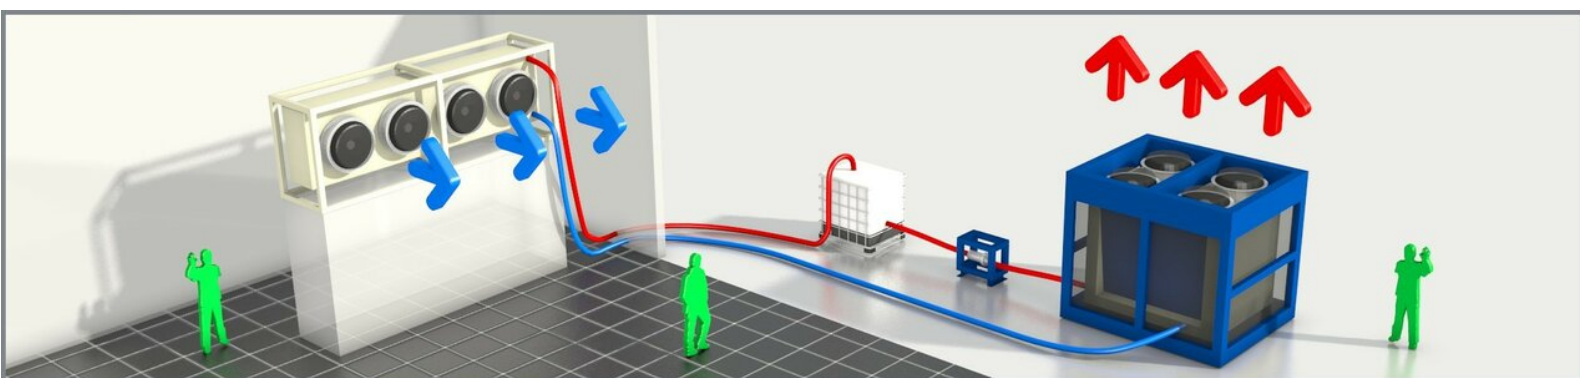

Capacité frigorifique ¹	27 kW	Voltage ²	400 V	Hauteur ³	1770 mm
Courant (nominal) ¹	6.4 A	Disjoncteur recommandé ²	16/32 A	Poids ³	800 kg
Pas de capacité ¹	Frequentie geregeld	Phases ²	3 + A	Niveau sonore (à 10m) ³	65 dB(A)
Quantité d'air (max.) ¹	26000 m ³ /h	Longueur ²	2940 mm		
Pression de l'air externe ¹	130 Pa	Largeur ²	1200 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820