




Climatiseurs mobiles

## AV01 Climatiseur mobile

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile, de marque Mizushi, d'une puissance frigorifique de 2.2 kW. Prêt à brancher et doté d'un tuyau d'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation.

### Spécifications techniques AV01

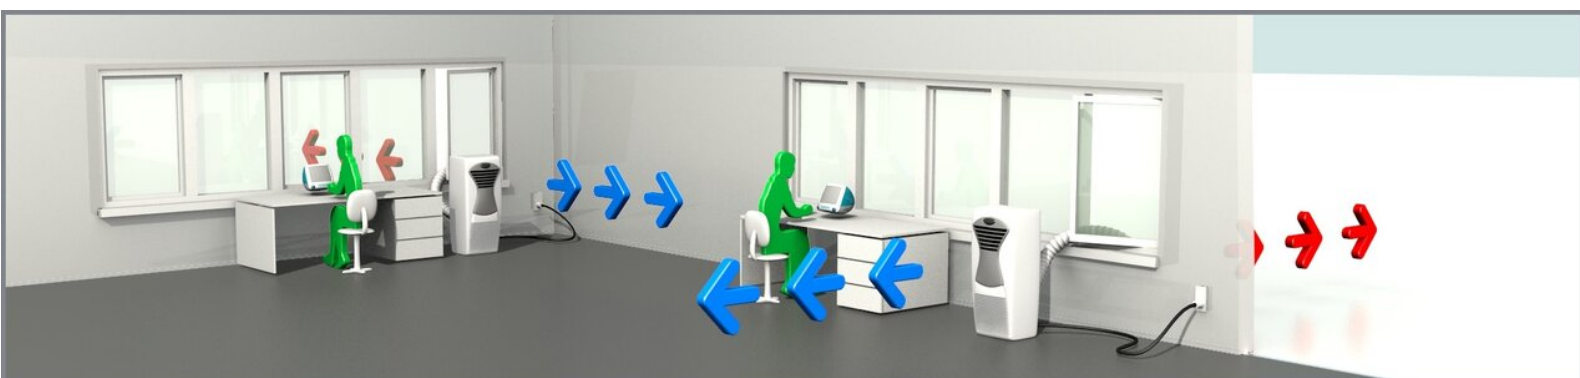

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	2.2 kW	Voltage <sup>2</sup>	230 V	Poids <sup>2</sup>	35 kg
Courant (nominal) <sup>1</sup>	3.8 A	Disjoncteur recommandé <sup>2</sup>	10 A	Niveau sonore (à 10m) <sup>2</sup>	28 dB(A)
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	20 °C	Phases <sup>2</sup>	1 + N + A	Courant (maximal) <sup>2</sup>	7.4 A
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	40 °C	Longueur <sup>2</sup>	420 mm	Cons. d'énergie <sup>2</sup>	0.8 kW
Tuyau d'air chaud (diamètre) <sup>2</sup>	100 mm	Largeur <sup>2</sup>	440 mm	Niveau sonore intérieur min, à 10m <sup>2</sup>	24 dB(A)
Tuyau d'air chaud (longueur max.) <sup>2</sup>	3.2 m	Hauteur <sup>2</sup>	840 mm	Niveau sonore intérieur min. (à 1m) <sup>2</sup>	44 dB(A)

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International