




Climatiseurs mobiles

AS03 Climatiseur mobile à refroidissement par eau (système divisé)

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile, d'une puissance frigorifique de 6.6 kW. Contrairement à la grande puissance frigorifique, il suffit d'une alimentation en électricité de 230 volts. Prêt à brancher et doté d'un condensateur qui doit être placé à l'extérieur de la pièce à refroidir pour l'évacuation de la chaleur et de l'eau de condensation (système divisé).

Spécifications techniques AS03

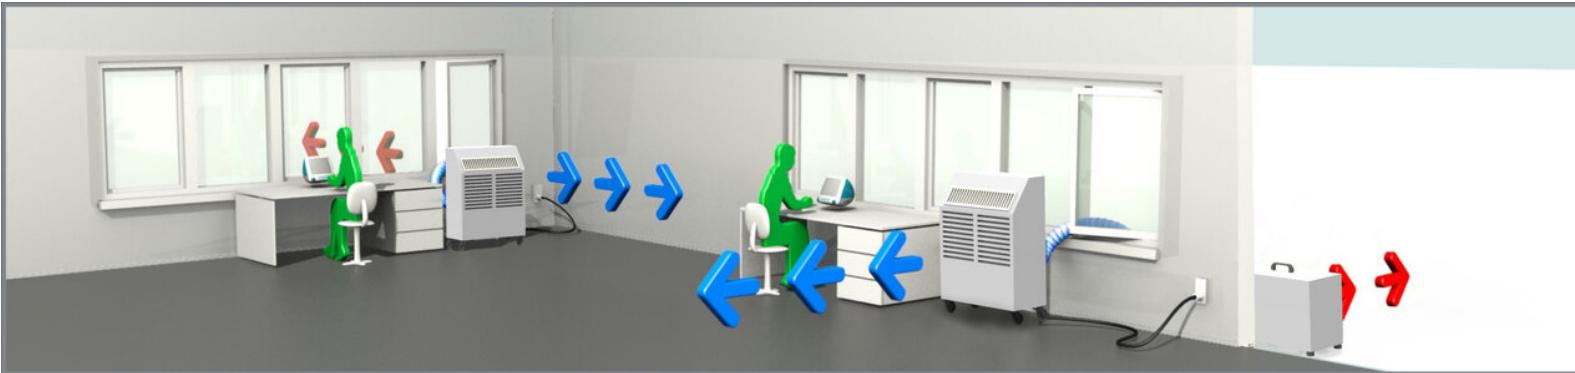

Capacité frigorifique ¹	6.6 kW	Longueur (externe) ²	582 mm	Niveau sonore intérieur min. (à 1m) ²	56 dB(A)
Cons. d'énergie ¹	2.4 kW	Largeur (externe) ²	360 mm	Température extérieure maximale ²	40 °C
Courant (nominal) ¹	12 A	Hauteur (externe) ²	460 mm	Température extérieure minimale ²	20 °C
Voltage ²	230 V	Longueur (interne) ²	815 mm	Température intérieure maximale ²	30 °C
Disjoncteur recommandé ²	16 A	Largeur (interne) ²	360 mm	Température intérieure minimale ³	18 °C
Phases ²	1 + N +A	Hauteur (interne) ²	1030 mm	Courant (maximal) ³	13 A
Tuyau de liaison (diamètre) ²	70 mm	Poids (unité intérieure) ²	86 kg	Niveau sonore intérieur min. à 10m ³	35 dB(A)
Tuyau de liaison (longueur) ²	0 m	Poids (unité extérieure) ²	16.5 kg		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Après approbation de Coolworld International