




Climatiseurs ponctuelles

## SA03 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 9.9 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement d'emplacements de serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Spécifications techniques SA03

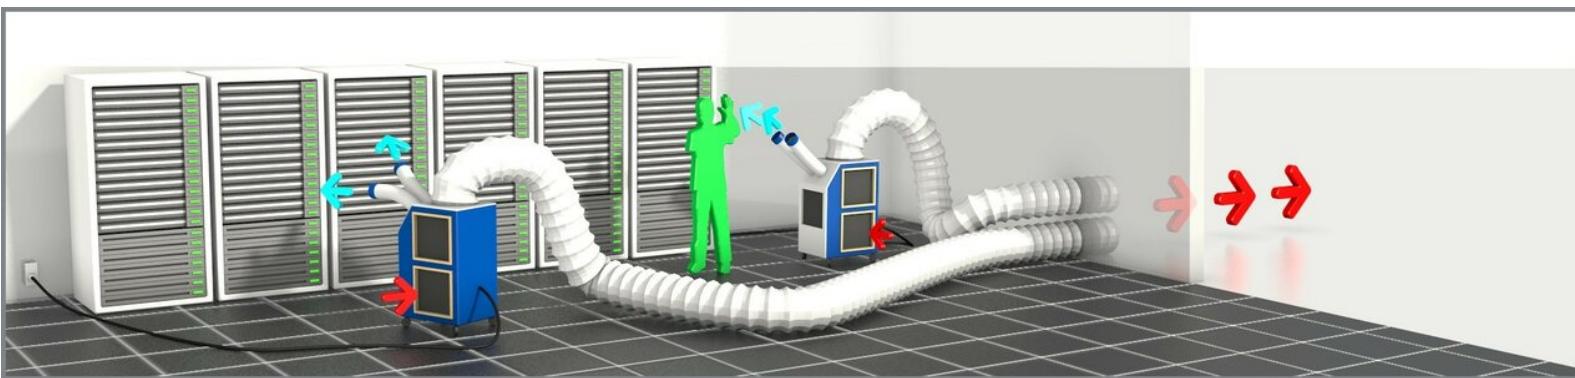

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	9.9 kW	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur <sup>1</sup>	985 mm
Courant (nominal) <sup>1</sup>	6 A	Tuyau d'air chaud (diamètre) <sup>1</sup>	550 mm	Poids <sup>1</sup>	160 kg
Température ambiante minimale <sup>1</sup>	20 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.) <sup>1</sup>	12 m	Courant (maximal) <sup>1</sup>	10.8 A
Voltage <sup>1</sup>	400 V	Longueur <sup>1</sup>	650 mm	Cons. d'énergie <sup>1</sup>	3.4 kW
Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	16 A	Largeur <sup>1</sup>	1100 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	50 dB(A)

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV