




Climatiseurs ponctuelles

## SA04 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 16 kW. Doté de trois flexibles d'échappement d'air orientables et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un espace relativement grand et au refroidissement de salles serveurs. Peut être placé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

### Spécifications techniques SA04

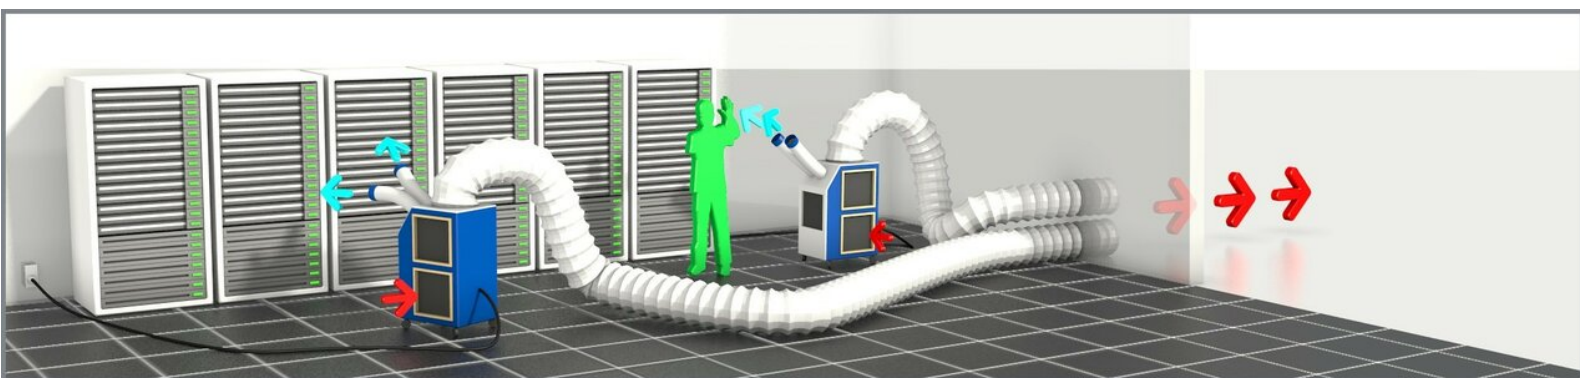

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	16 kW	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur <sup>1</sup>	1040 mm
Courant (nominal) <sup>1</sup>	11 A	Tuyau d'air chaud (diamètre) <sup>1</sup>	700 mm	Poids <sup>1</sup>	210 kg
Température ambiante minimale <sup>1</sup>	20 °C	Tuyau d'air chaud (longueur max.) <sup>1</sup>	12 m	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	51 dB(A)
Voltage <sup>1</sup>	400 V	Longueur <sup>1</sup>	800 mm	Courant (maximal) <sup>1</sup>	19.8 A
Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	16 A	Largeur <sup>1</sup>	1250 mm	Cons. d'énergie <sup>1</sup>	5.5 kW

<sup>1</sup> Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV