




Chambres froides

## MK01 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 84 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manœuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur d'emmarchement est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

### Spécifications techniques MK01

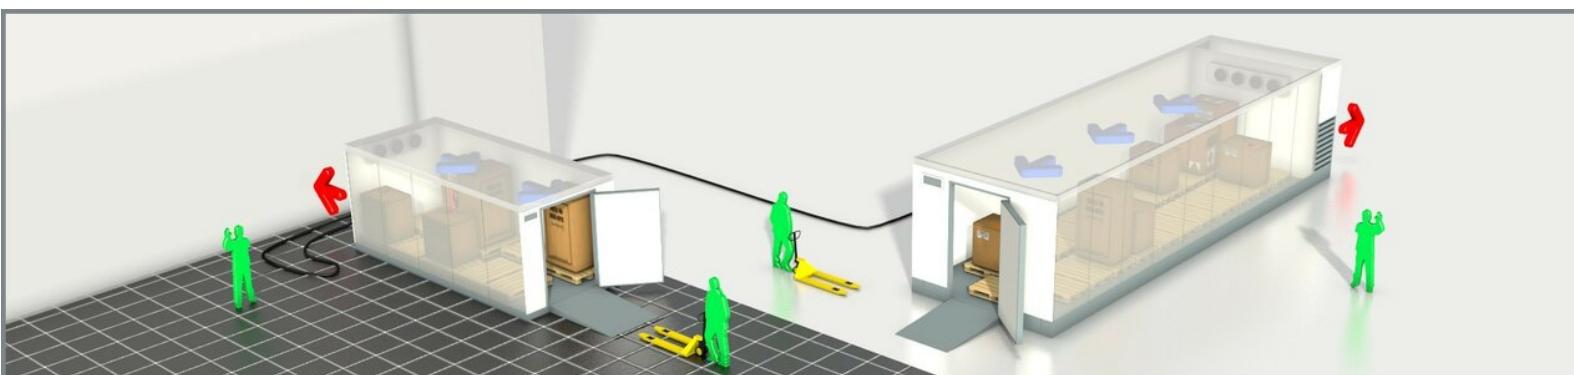

Nombre de palettes (euro)	26	Courant (nominal) <sup>3</sup>	6.9 A	Largeur (interne) <sup>3</sup>	2700 mm
Température intérieure minimale <sup>1</sup>	-2 °C	Disjoncteur recommandé <sup>3</sup>	16 A	Hauteur (interne) <sup>3</sup>	2700 mm
Température intérieure maximale <sup>1</sup>	10 °C	Phases <sup>3</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>3</sup>	2500 mm
Température extérieure minimale <sup>1</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>3</sup>	12000 mm	Largeur de la porte <sup>3</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>1</sup>	43 °C	Largeur (externe) <sup>3</sup>	3000 mm	Poids <sup>3</sup>	5800 kg
Voltage <sup>2</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>3</sup>	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	50 dB(A)
Courant (maximal) <sup>3</sup>	7.8 A	Longueur (interne) <sup>3</sup>	10500 mm		

<sup>1</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>2</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>3</sup> Avec chauffage électrique