




Groupes froids

## CZ30LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 240 kW. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CZ30LT

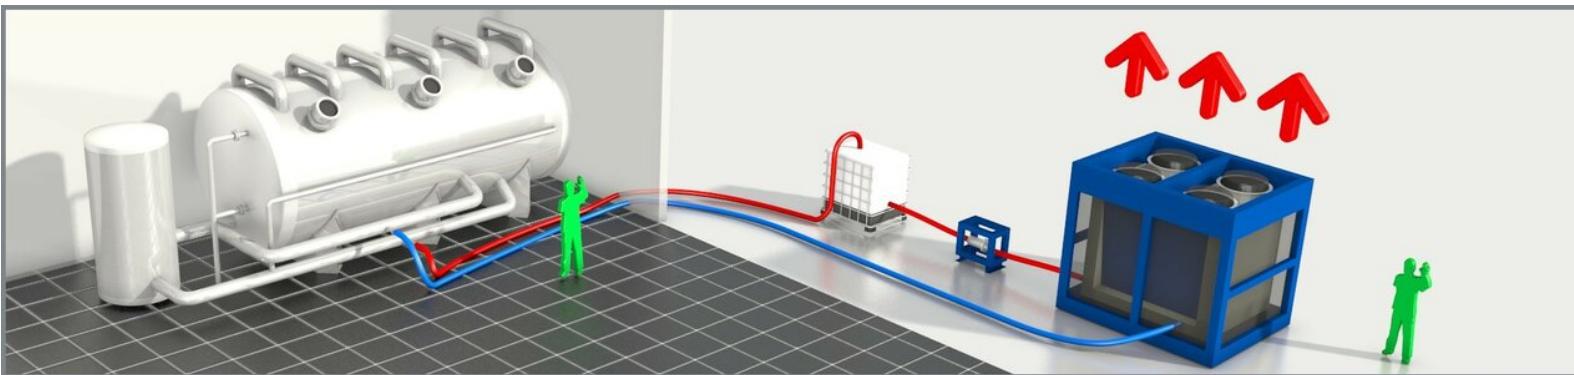

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	240 kW	Pompe interne <sup>2</sup>	Nee	Hauteur <sup>3</sup>	2550 mm
Cons. d'énergie <sup>1</sup>	129 kW	Pression maximale <sup>2</sup>	6 bar	Poids <sup>3</sup>	6290 kg
Courant (nominal) <sup>1</sup>	207 A	Perte de pression nominale <sup>2</sup>	64.9 kPa	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	74 dB(A)
Voltage <sup>2</sup>	400 V	Longueur <sup>2</sup>	5920 mm		
Phases <sup>2</sup>	3 + A	Largeur <sup>2</sup>	2400 mm		

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

<sup>2</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1820