




Chaufferies mobiles fioul / gaz

OG2000C Chaufferie fioul /gaz

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 2000 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG2000C

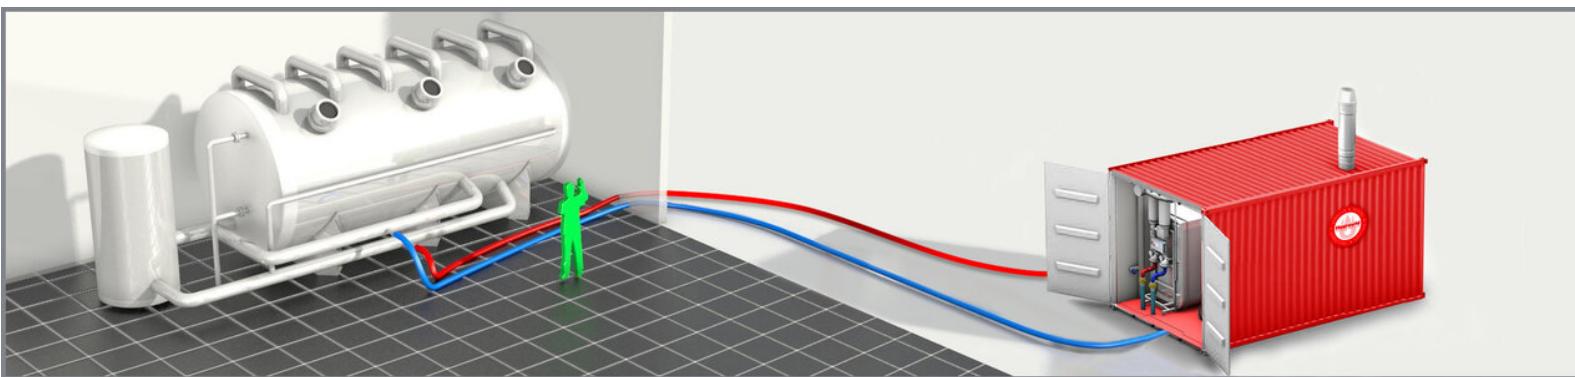

Puissance de chauffage ¹	2000 kW	Pression de travail recommandée ²	1.6 - 3.0 bar	Types de combustible ³	Gas / Diesel
Voltage ¹	400 V	Souape de sécurité ²	6 bar	Low NOx classe ³	3
Pompe interne ²	88.5 m ³ /h	Longueur ²	6058 mm	Consommation-fioul-à pleine charge ³	182 kg/h
Commande de réglage ²	Digitaal	Largeur ²	2438 mm	Dimensions (LxLxH) ³	6058 x 2438 x 2735 mm
Volume vase d'expansion ²	720 l	Hauteur ³	2591 mm	Poids ³	9000 kg

¹ Résistances électriques

² Puissance de chauffage maximale de 75 kW

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820