




Groupes froids

CZ06 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air (chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW, doté d'une pompe à eau haute pression intégrée. La machine est entièrement commandée par onduleur et a une portée de 25 à 120 % voire une puissance frigorifique de 14,8 kW à 59,3 kW avec une valeur ESEER 4,12 ! La machine est intégrée dans un châssis robuste, avec une grille résistant aux chocs pour la protection du condenseur ; elle est facile à déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou une grue.

Spécifications techniques CZ06

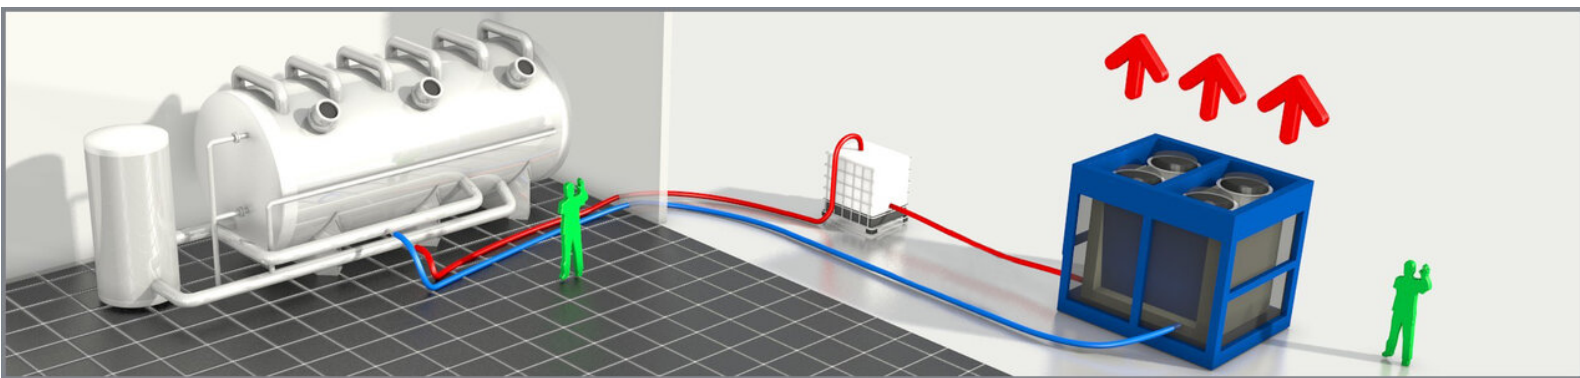

Capacité frigorifique ¹	59.3 kW	Phases ⁴	3 + N + A	Largeur ⁴	1250 mm
Capacité frigorifique ²	59.3 kW	Pompe interne ⁴	Ja	Hauteur ⁵	2000 mm
Cons. d'énergie ³	28.1 kW	Pression maximale ⁴	6 bar	Poids ⁵	1230 kg
Courant (nominal) ³	40 A	Perte de pression nominale ⁴	71 kPa	Niveau sonore (à 10m) ⁵	49 dB(A)
Voltage ⁴	400 V	Longueur ⁴	2800 mm		

¹ Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Conforme spécifications (refroidissement: eau 12 °C / 7 °C, air 35 °C) Max. capacité à 120%

³ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

⁴ Puissance de chauffage maximale de 75 kW

⁵ Sans plenum 1620 x 780 x 1820