




Groupes froids

CH05 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bâche tampon. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CH05

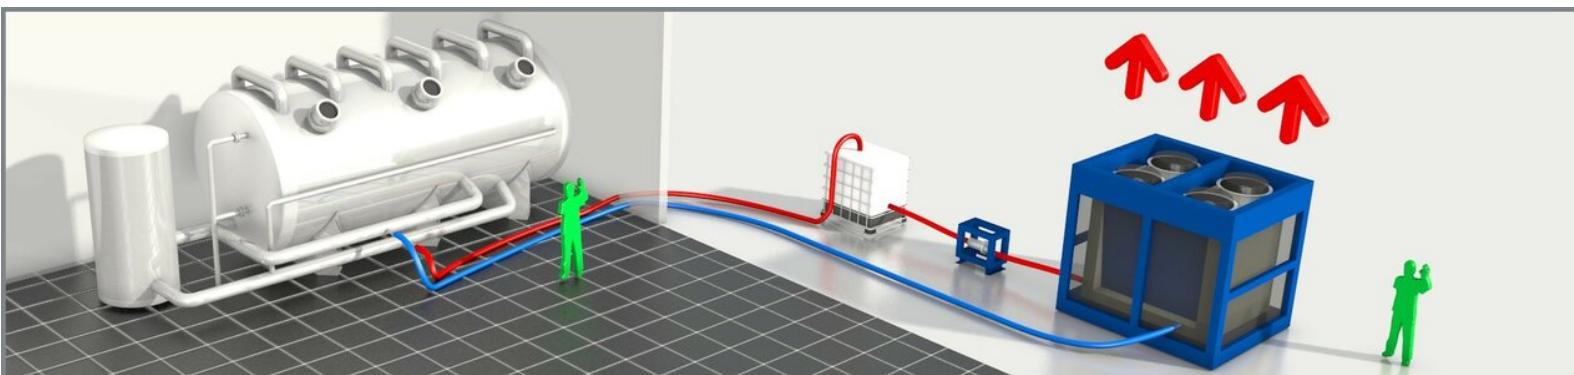

Capacité frigorifique ¹	50.7 kW	Phases ²	3 + N + A	Largeur ²	1280 mm
Cons. d'énergie ¹	17.4 kW	Pompe interne ²	Ja	Hauteur ³	2260 mm
Courant (nominal) ¹	38 A	Pression maximale ²	4 bar	Poids ³	1825 kg
Voltage ²	400 V	Perte de pression nominale ²	30 kPa	Niveau sonore (à 10m) ³	53 dB(A)
Disjoncteur recommandé ²	63 A	Longueur ²	3260 mm		

¹ Conditions Eurovent : Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820