




Chambres froides

## MK02 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur d'embarquement est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et a une consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

### Spécifications techniques MK02

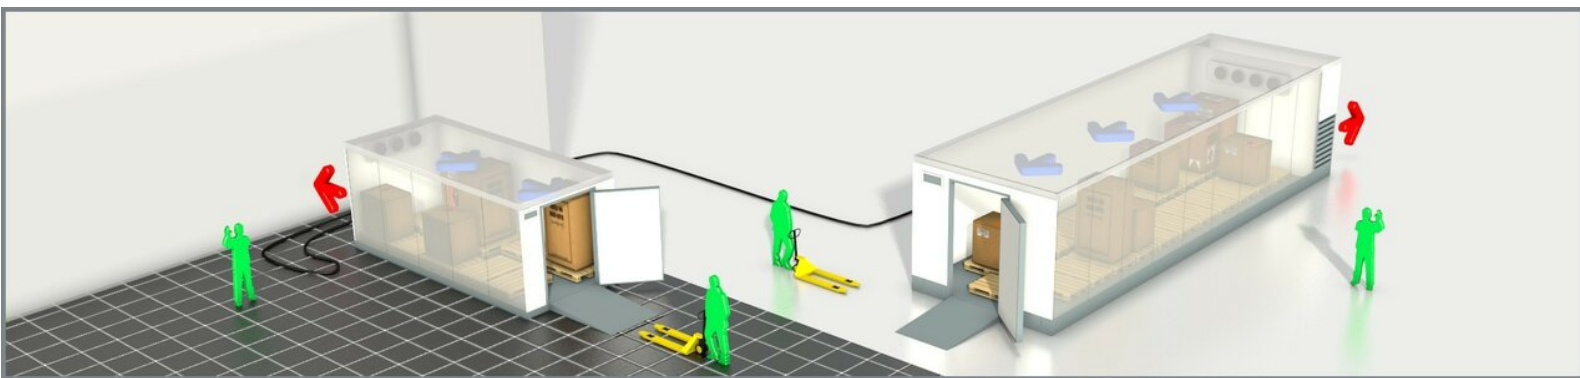

|                                              |        |                                     |           |                                    |          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>       | 28     | Courant (nominal) <sup>1</sup>      | 7.5 A     | Largeur (interne) <sup>1</sup>     | 3200 mm  |
| Température intérieure minimale <sup>2</sup> | -2 °C  | Disjoncteur recommandé <sup>1</sup> | 16 A      | Hauteur (interne) <sup>1</sup>     | 2700 mm  |
| Température intérieure maximale <sup>2</sup> | 10 °C  | Phases <sup>1</sup>                 | 3 + N + A | Hauteur de la porte <sup>1</sup>   | 2500 mm  |
| Température extérieure minimale <sup>2</sup> | -20 °C | Longueur (externe) <sup>1</sup>     | 12000 mm  | Largeur de la porte <sup>1</sup>   | 2000 mm  |
| Température extérieure maximale <sup>2</sup> | 36 °C  | Largeur (externe) <sup>1</sup>      | 3500 mm   | Poids <sup>1</sup>                 | 6000 kg  |
| Voltage <sup>3</sup>                         | 400 V  | Hauteur (externe) <sup>1</sup>      | 3000 mm   | Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup> | 47 dB(A) |
| Courant (maximal) <sup>1</sup>               | 8.1 A  | Longueur (interne) <sup>1</sup>     | 10500 mm  |                                    |          |

<sup>1</sup> Avec chauffage électrique

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> En cas de post chauffage supplémentaire