




Chambres de congélation

VC03 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 25 °C). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

Spécifications techniques VC03

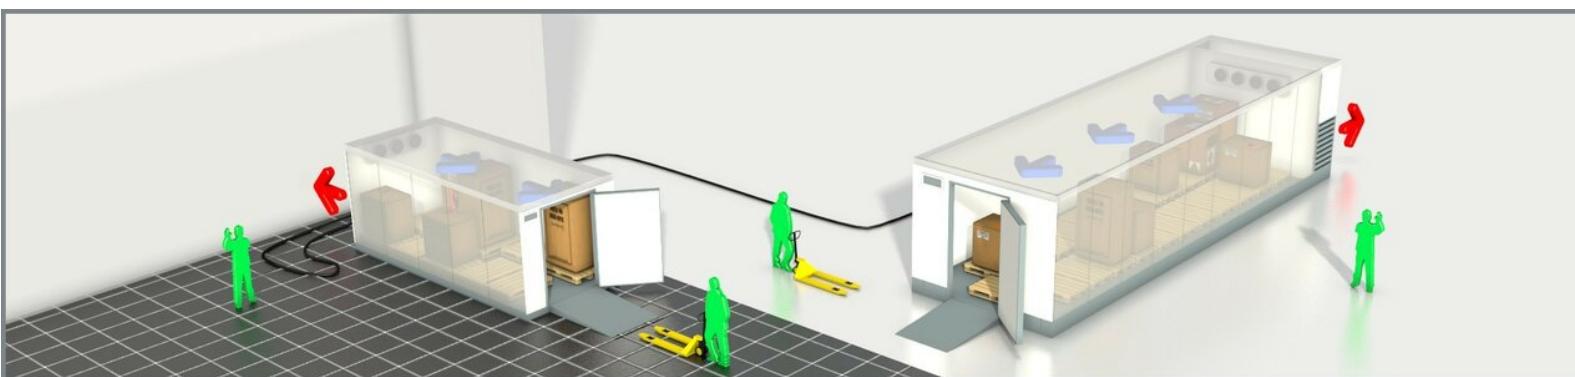

Nombre de palettes (euro) ¹	3	Courant (nominal) ¹	3.64 A	Largeur (interne) ¹	2340 mm
Température intérieure minimale ²	-25 °C	Disjoncteur recommandé ¹	16 A	Hauteur (interne) ¹	2260 mm
Température intérieure maximale ²	-10 °C	Phases ¹	3 + N + A	Hauteur de la porte ¹	2100 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Longueur (externe) ¹	2000 mm	Largeur de la porte ¹	900 mm
Température extérieure maximale ²	35 °C	Largeur (externe) ¹	2500 mm	Poids ¹	850 kg
Voltage ³	400 V	Hauteur (externe) ¹	2500 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	47 dB(A)
Courant (maximal) ¹	5.43 A	Longueur (interne) ¹	1840 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ En cas de post chauffage supplémentaire