




Chambres de congélation

VC05 Chambre de congélation

Chambre de congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m³ et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 30 °C*). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

Spécifications techniques VC05

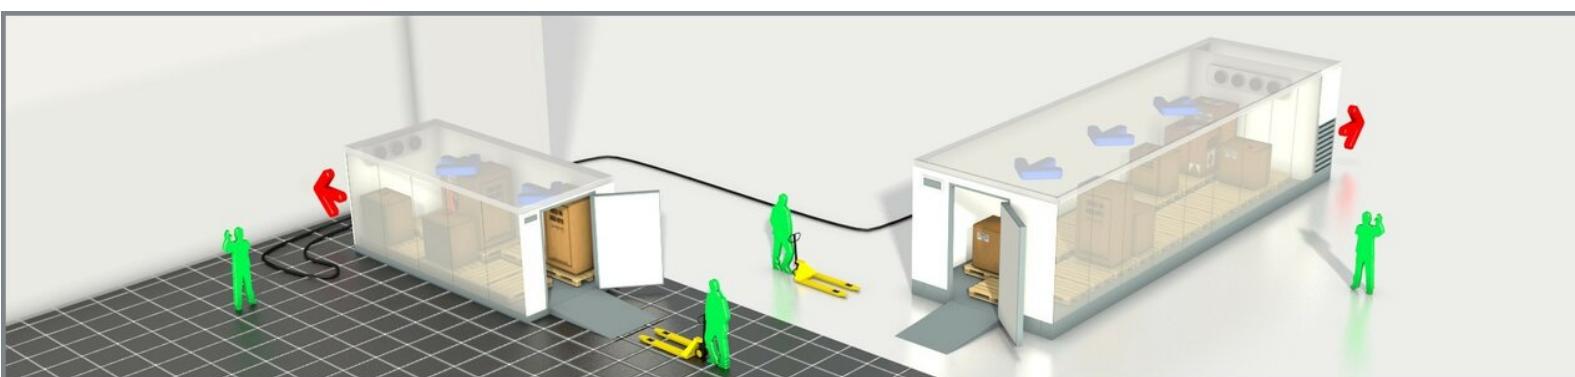

Nombre de palettes (euro) ¹	10	Courant (maximal) ¹	9.4 A	Largeur (interne) ¹	2340 mm
Température intérieure minimale ²	-30 °C	Disjoncteur recommandé ¹	16 A	Hauteur (interne) ¹	2260 mm
Température intérieure maximale ²	-10 °C	Phases ¹	3 + N + A	Hauteur de la porte ¹	2100 mm
Température extérieure maximale ²	43 °C	Longueur (externe) ¹	6000 mm	Largeur de la porte ¹	1400 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Largeur (externe) ¹	2500 mm	Poids ¹	1750 kg
Voltage ³	400 V	Hauteur (externe) ¹	2500 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	47 dB(A)
Courant (nominal) ³	5.3 A	Longueur (interne) ¹	5840 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ En cas de post chauffage supplémentaire