




Chambres de congélation

## MV02 Chambre de congélation

Chambre congélation mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante (plage de température jusqu'à moins 35 °C (\*<sup>1</sup>). Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte à deux battants manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

### Spécifications techniques MV02

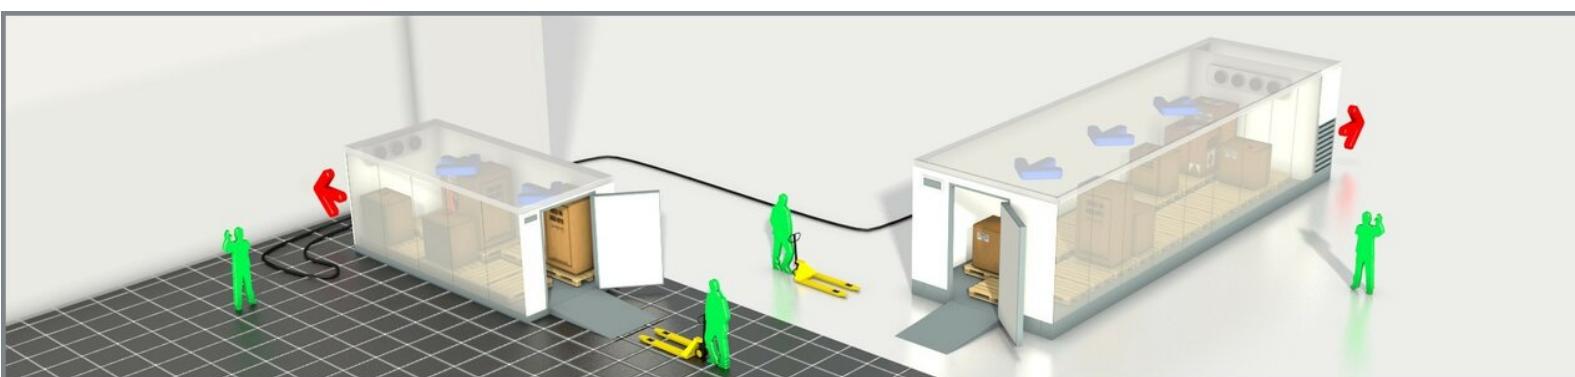

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	28	Courant (nominal) <sup>1</sup>	14.8 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	3200 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-35 °C	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	25 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	2700 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	2 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2500 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	12000 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	2000 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	37 °C	Largeur (externe) <sup>1</sup>	3500 mm	Poids <sup>1</sup>	6700 kg
Voltage <sup>3</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	50 dB(A)
Courant (maximal) <sup>1</sup>	21 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	10500 mm		

<sup>1</sup> Avec chauffage électrique

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> En cas de post chauffage supplémentaire