




Climatiseurs ponctuelles

SA01 Climatiseur monobloc

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de marque Denso, d'une puissance frigorifique de 2.33 kW. Doté d'un flexible d'échappement d'air orientable et d'un ventilateur très puissant fournissant une grande projection d'air, tant au niveau de l'évaporateur que du condenseur. Convient tout particulièrement au refroidissement ciblé de certains endroits dans un grand espace et au refroidissement d'emplacements de serveurs.

Spécifications techniques SA01

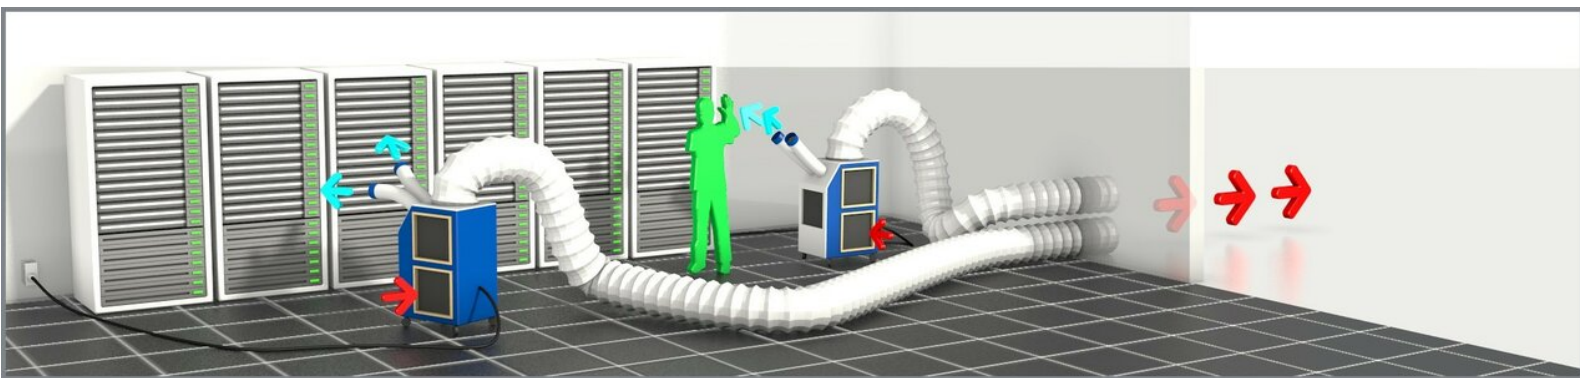

Capacité frigorifique ¹	2.3 kW	Voltage ²	230 V	Largeur ³	440 mm
Courant (nominal) ¹	3.9 A	Courant (maximal) ³	7 A	Hauteur ⁴	1010 mm
Température intérieure minimale ²	25 °C	Cons. d'énergie ³	0.9 kW	Poids ⁴	46 kg
Température intérieure maximale ²	40 °C	Disjoncteur recommandé ³	10 A	Niveau sonore (à 10m) ⁴	37 dB(A)
Tuyau d'air chaud (diamètre) ²	250 mm	Phases ³	1 + N + A		
Tuyau d'air chaud (longueur max.) ²	6 m	Longueur ³	400 mm		

¹ Refroidissement: d'eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d'air 0°C 60% RV

² Après approbation de Coolworld International

³ Avec chauffage électrique

⁴ Sans plenum 1620 x 780 x 1820