




Chambres froides

## MK03 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 100 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manœuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur de seuil est très réduite. Le modèle standard répond aux exigences HACCP/BPF, est équipé d'un dispositif d'enregistrement des données et est facile à déplacer avec un camion à grue. La chambre est peu bruyante et consomme peu d'énergie. Existe aussi en solution redondante.

### Spécifications techniques MK03

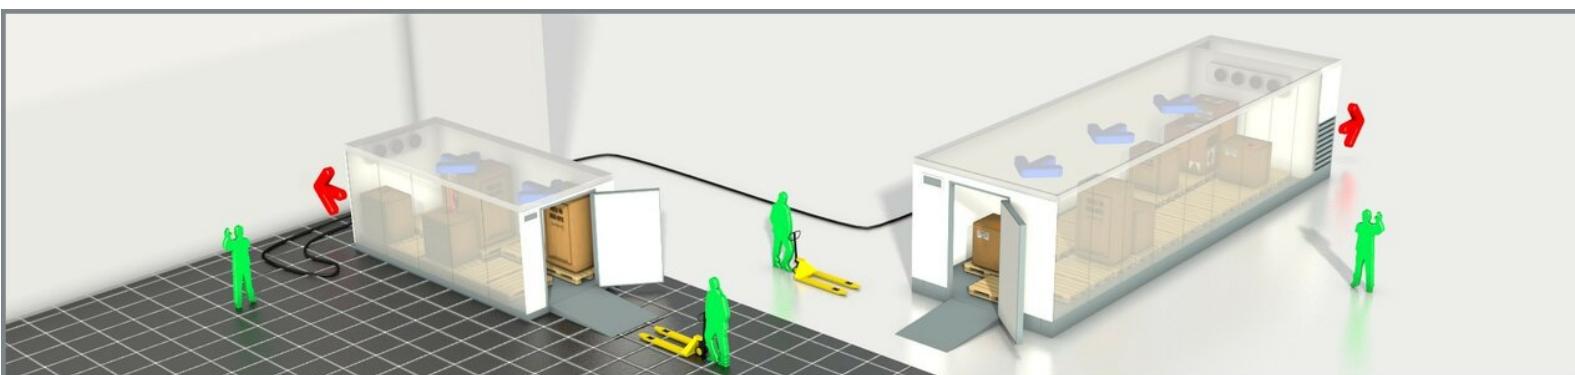

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	28	Courant (nominal) <sup>1</sup>	6.9 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	3300 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-2 °C	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	16 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	2700 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	10 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2500 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	12000 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	43 °C	Largeur (externe) <sup>1</sup>	3500 mm	Poids <sup>1</sup>	6000 kg
Voltage <sup>3</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	50 dB(A)
Courant (maximal) <sup>1</sup>	7.8 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	10500 mm		

<sup>1</sup> Avec chauffage électrique

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> En cas de post chauffage supplémentaire