




Chambres de congélation rapide

MI01 Chambre de congélation / refroidissement rapide

Représentative, économe et avec un niveau sonore bas. Conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 25 m³. Développée particulièrement pour la congélation / refroidissement rapide des produits. Prête à brancher et livrable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage inclus.

Spécifications techniques MI01

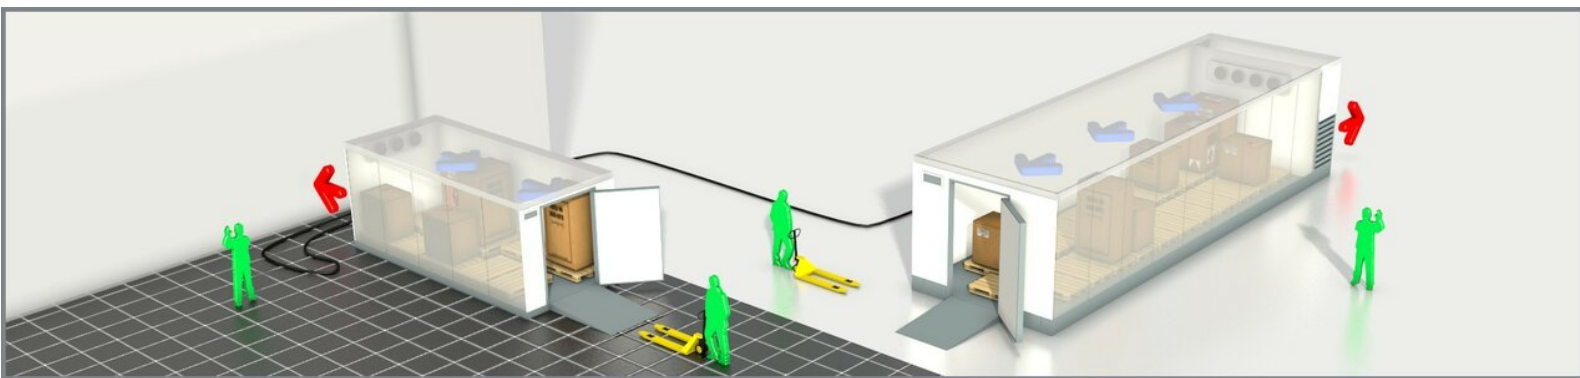

Nombre de palettes (euro) ¹	10	Courant (nominal) ¹	41.7 A	Largeur (interne) ¹	2700 mm
Température intérieure minimale ²	-35 °C	Disjoncteur recommandé ¹	63 A	Hauteur (interne) ¹	1970 mm
Température intérieure maximale ²	5 °C	Phases ¹	3 + N + A	Hauteur de la porte ¹	2100 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Longueur (externe) ¹	6450 mm	Largeur de la porte ¹	1400 mm
Température extérieure maximale ²	37 °C	Largeur (externe) ¹	2950 mm	Poids ¹	3100 kg
Voltage ³	400 V	Hauteur (externe) ¹	2930 mm	Niveau sonore (à 10m) ¹	59 dB(A)
Courant (maximal) ¹	59.2 A	Longueur (interne) ¹	4700 mm		

¹ Avec chauffage électrique

² Après approbation de Coolworld International

³ En cas de post chauffage supplémentaire