




Groupes froids

CZ30LT Groupe d'eau glacée à basse température

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air à basse température, d'une puissance frigorifique de 240 kW. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Spécifications techniques CZ30LT

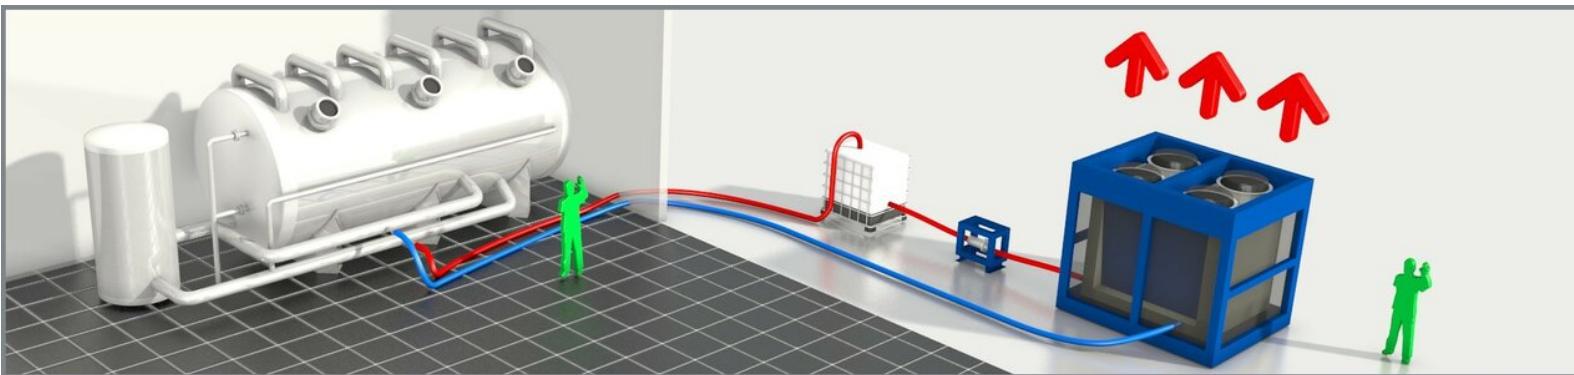

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|---|----------|------------------------------------|----------|
| Capacité frigorifique ¹ | 240 kW | Pompe interne ² | Nee | Hauteur ³ | 2550 mm |
| Cons. d'énergie ¹ | 129 kW | Pression maximale ² | 6 bar | Poids ³ | 6290 kg |
| Courant (nominal) ¹ | 207 A | Perte de pression nominale ² | 64.9 kPa | Niveau sonore (à 10m) ³ | 74 dB(A) |
| Voltage ² | 400 V | Longueur ² | 5920 mm | | |
| Phases ² | 3 + A | Largeur ² | 2400 mm | | |

¹ Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

² En cas de post chauffage supplémentaire

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820