




Chaufferies mobiles fioul / gaz

## OG300C Chaufferie fioul / gaz

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 350 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou à mazout. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente, et elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

### Spécifications techniques OG300C

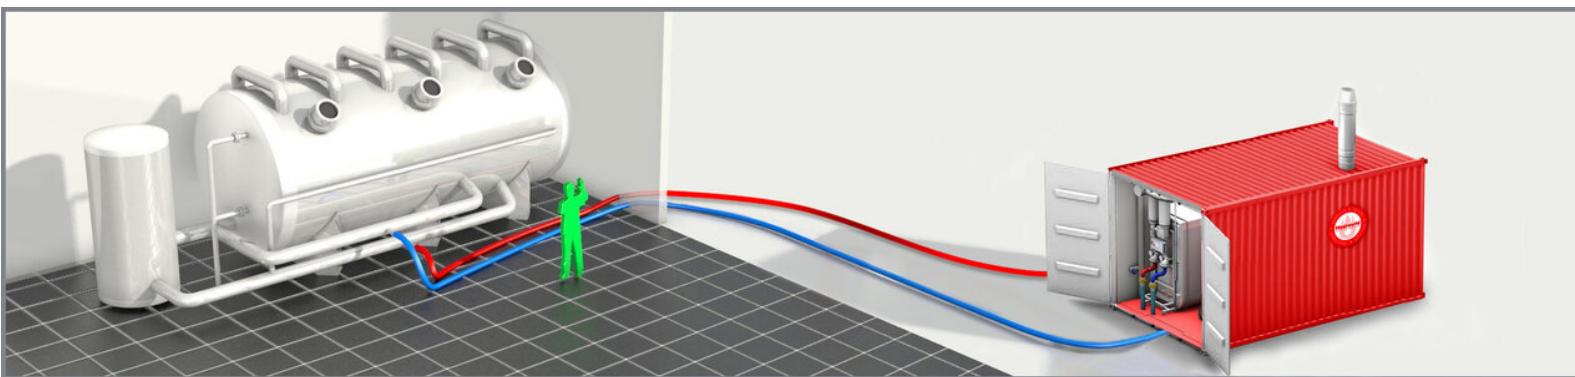

Puissance de chauffage <sup>1</sup>	350 kW	Pression de travail recommandée <sup>2</sup>	1.6 - 2.0 bar	Types de combustible <sup>3</sup>	Gas / Diesel
Voltage <sup>1</sup>	400 V	Souape de sécurité <sup>2</sup>	4.0 bar	Low NOx classe <sup>3</sup>	3
Pompe interne <sup>2</sup>	15 m <sup>3</sup> /h	Longueur <sup>2</sup>	3029 mm	Consommation-fioul-à pleine charge <sup>3</sup>	32 kg/h
Commande de réglage <sup>2</sup>	Digitaal	Largeur <sup>2</sup>	2438 mm	Dimensions (LxLxH) <sup>3</sup>	6040 x 2438 x 2735 mm
Volume vase d'expansion <sup>2</sup>	300 l	Hauteur <sup>3</sup>	2591 mm	Poids <sup>3</sup>	3500 kg

<sup>1</sup> Résistances électriques

<sup>2</sup> Puissance de chauffage maximale de 75 kW

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1820