




Chaufferies mobiles fioul / gaz

OG600C Chaufferie fioul / gaz

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage de 600 kW, comprenant une chaudière mobile en container robuste en acier, à gaz ou au fioul. Cette unité puissante et compacte est facile à placer. Les chaudières industrielles fournissent de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à basses émissions de NOx et d'une régulation thermique intelligente. Elle a les plus faibles émissions, la consommation d'énergie et le niveau de bruit les plus bas sur le marché européen.

Spécifications techniques OG600C

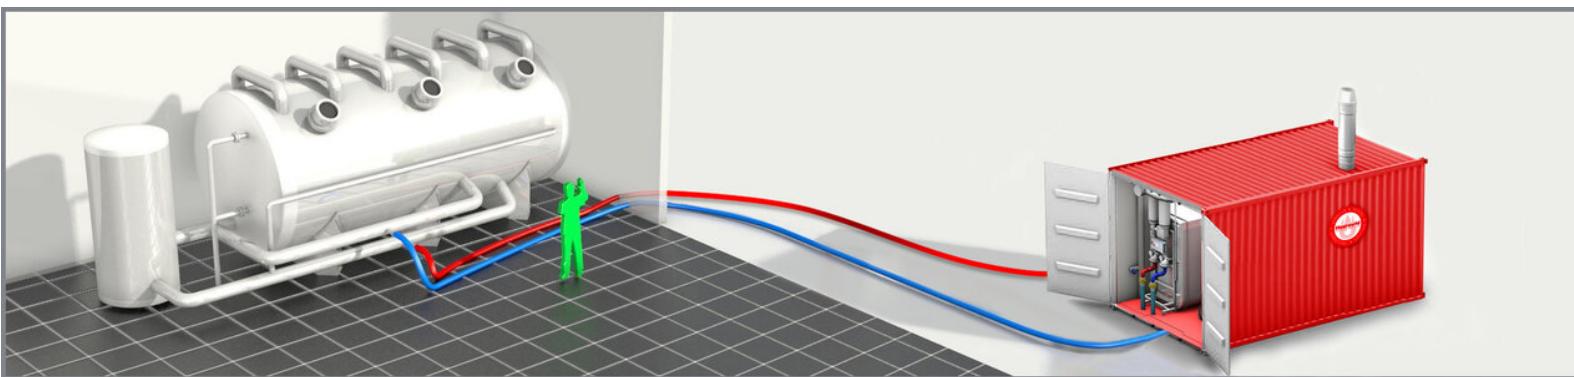

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|---------------|---|-----------------------|
| Puissance de chauffage ¹ | 600 kW | Pression de travail recommandée ² | 1.6 - 3.0 bar | Types de combustible ³ | Gas / Diesel |
| Voltage ¹ | 400 V | Soupe de sécurité ² | 6.0 bar | Low NOx classe ³ | 3 |
| Pompe interne ² | 26.5 m ³ /h | Longueur ² | 4550 mm | Consommation-fioul-à pleine charge ³ | 55 kg/h |
| Commande de réglage ² | Digitaal | Largeur ² | 2450 mm | Dimensions (LxLxH) ³ | 6058 x 2438 x 2735 mm |
| Volume vase d'expansion ² | 360 l | Hauteur ³ | 2770 mm | Poids ³ | 5500 kg |

¹ Résistances électriques

² Puissance de chauffage maximale de 75 kW

³ Sans plenum 1620 x 780 x 1820