




Groupes froids

## CH02 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 25 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bâche tampon. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CH02

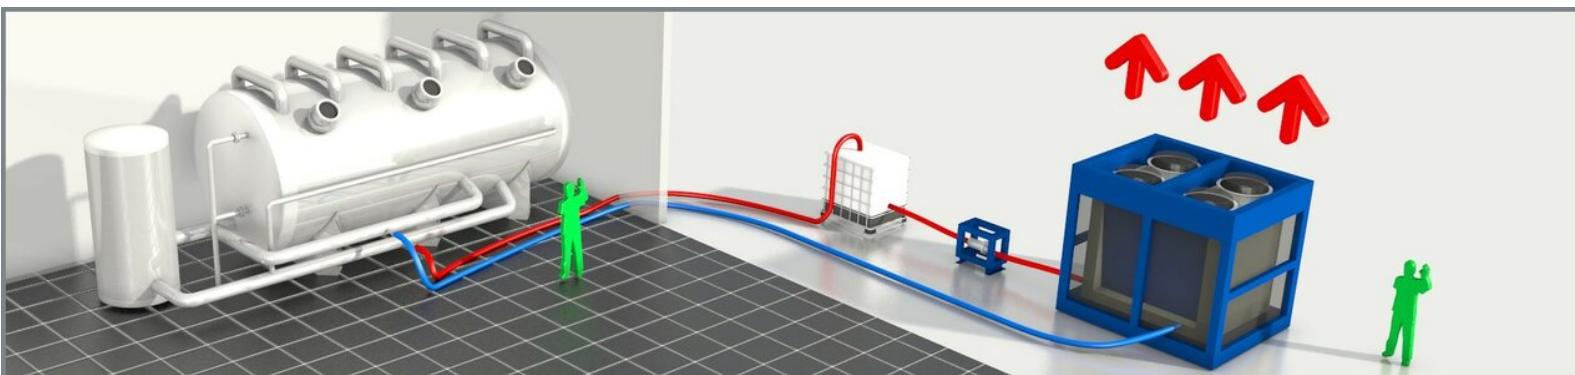

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	26.5 kW	Phases <sup>2</sup>	3 + N + A	Largeur <sup>2</sup>	1090 mm
Cons. d'énergie <sup>1</sup>	11.5 kW	Pompe interne <sup>2</sup>	Ja	Hauteur <sup>3</sup>	1630 mm
Courant (nominal) <sup>1</sup>	21.9 A	Pression maximale <sup>2</sup>	4 bar	Longueur (externe) <sup>3</sup>	32 mm
Voltage <sup>2</sup>	400 V	Perte de pression nominale <sup>2</sup>	37 kPa	Poids <sup>3</sup>	660 kg
Disjoncteur recommandé <sup>2</sup>	32 A	Longueur <sup>2</sup>	1550 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	47 dB(A)

<sup>1</sup> Conditions Eurovent : Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

<sup>2</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1820