




Groupes froids

## CH05 Groupe d'eau glacée

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air, d'une puissance frigorifique de 50 kW, doté d'une pompe à eau interne et d'une bâche tampon. Une machine économique en énergie, peu bruyante et prête à brancher. Constitué d'un cadre robuste avec protection du condenseur par une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen d'un chariot élévateur ou d'une grue.

### Spécifications techniques CH05

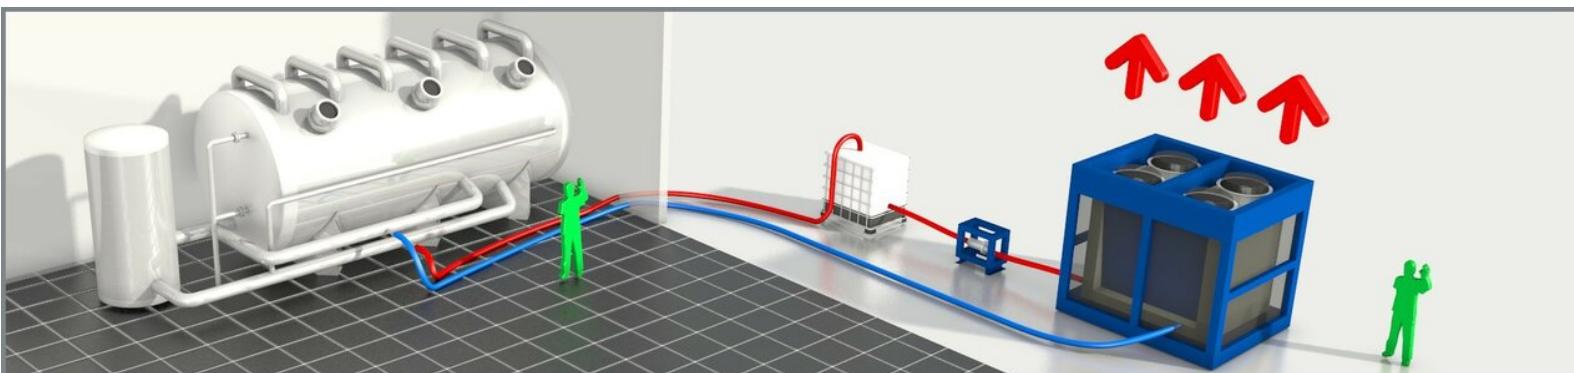

Capacité frigorifique <sup>1</sup>	50.7 kW	Phases <sup>2</sup>	3 + N + A	Largeur <sup>2</sup>	1280 mm
Cons. d'énergie <sup>1</sup>	17.4 kW	Pompe interne <sup>2</sup>	Ja	Hauteur <sup>3</sup>	2260 mm
Courant (nominal) <sup>1</sup>	38 A	Pression maximale <sup>2</sup>	4 bar	Poids <sup>3</sup>	1825 kg
Voltage <sup>2</sup>	400 V	Perte de pression nominale <sup>2</sup>	30 kPa	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	53 dB(A)
Disjoncteur recommandé <sup>2</sup>	63 A	Longueur <sup>2</sup>	3260 mm		

<sup>1</sup> Conditions Eurovent : Air extérieur 35 °C, sortie d'air 27 °C

<sup>2</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>3</sup> Sans plenum 1620 x 780 x 1820