




Chambres froides

## KC03 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 10 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manœuvrant facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la hauteur d'emmarchement est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse.

### Spécifications techniques KC03

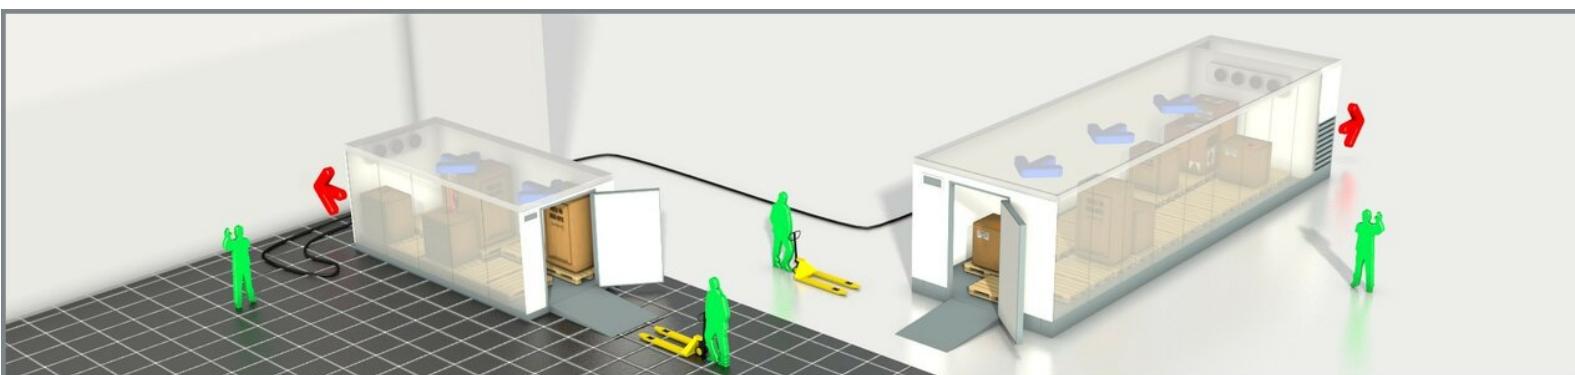

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	3	Courant (nominal) <sup>3</sup>	4.7 A	Largeur (interne) <sup>3</sup>	2340 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-2 °C	Disjoncteur recommandé <sup>3</sup>	16 A	Hauteur (interne) <sup>3</sup>	2260 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	10 °C	Phases <sup>3</sup>	1 + N +A	Hauteur de la porte <sup>3</sup>	2100 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>3</sup>	2000 mm	Largeur de la porte <sup>3</sup>	900 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	35 °C	Largeur (externe) <sup>3</sup>	2500 mm	Poids <sup>3</sup>	750 kg
Voltage <sup>1</sup>	230 V	Hauteur (externe) <sup>3</sup>	2500 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>3</sup>	38 dB(A)
Courant (maximal) <sup>3</sup>	7.2 A	Longueur (interne) <sup>3</sup>	1840 mm		

<sup>1</sup> En cas de post chauffage supplémentaire

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> Avec chauffage électrique