




Chambres froides

## KC05 Chambre de réfrigération

Chambre de réfrigération mobile prête à l'emploi, d'une capacité de 30 m<sup>3</sup> et avec une surpuissance frigorifique importante. Dotée d'un sol plat antidérapant, d'un système d'éclairage et d'une porte manœuvrant facilement (aussi ouvrable de l'intérieur), la hauteur d'emmarchement est très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF et est simple à placer, même aux endroits difficilement accessibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu bruyante et consommation d'énergie basse. Existe aussi en solution redondante.

### Spécifications techniques KC05

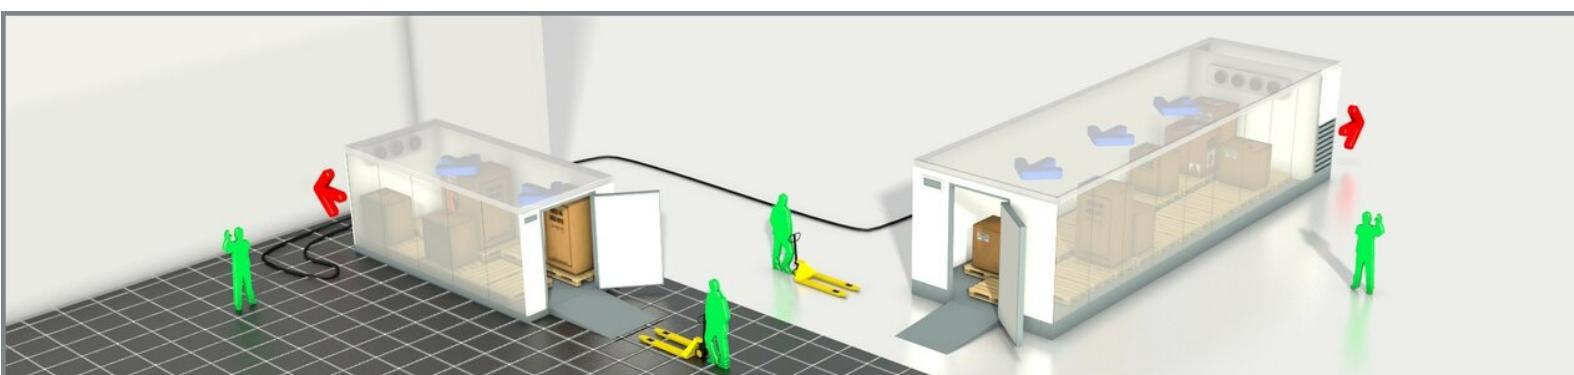

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	10	Courant (nominal) <sup>1</sup>	4.4 A	Largeur (interne) <sup>1</sup>	2340 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-2 °C	Disjoncteur recommandé <sup>1</sup>	16 A	Hauteur (interne) <sup>1</sup>	2260 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	10 °C	Phases <sup>1</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>1</sup>	2100 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>1</sup>	6000 mm	Largeur de la porte <sup>1</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	35 °C	Largeur (externe) <sup>1</sup>	2500 mm	Poids <sup>1</sup>	1650 kg
Voltage <sup>3</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>1</sup>	2500 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>1</sup>	49 dB(A)
Courant (maximal) <sup>1</sup>	6.7 A	Longueur (interne) <sup>1</sup>	5840 mm		

<sup>1</sup> Avec chauffage électrique

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International

<sup>3</sup> En cas de post chauffage supplémentaire