




## Surgélateurs

### MU02 Surgélateur

Chambre de congélation représentative, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m<sup>3</sup>. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.

## Spécifications techniques MU02

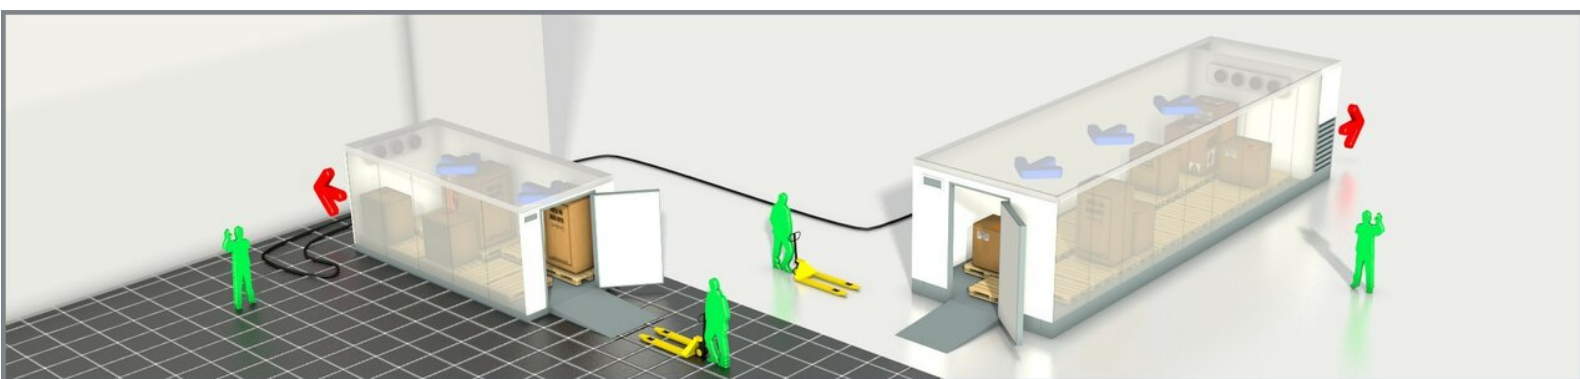

Nombre de palettes (euro) <sup>1</sup>	24	Courant (nominal) <sup>2</sup>	28.2 A	Largeur (interne) <sup>2</sup>	3140 mm
Température intérieure minimale <sup>2</sup>	-45 °C	Disjoncteur recommandé <sup>2</sup>	2 x 63 A	Hauteur (interne) <sup>2</sup>	2520 mm
Température intérieure maximale <sup>2</sup>	-20 °C	Phases <sup>2</sup>	3 + N + A	Hauteur de la porte <sup>2</sup>	2100 mm
Température extérieure minimale <sup>2</sup>	-20 °C	Longueur (externe) <sup>2</sup>	12000 mm	Largeur de la porte <sup>2</sup>	1400 mm
Température extérieure maximale <sup>2</sup>	37 °C	Largeur (externe) <sup>2</sup>	3500 mm	Poids <sup>2</sup>	9500 kg
Voltage <sup>2</sup>	400 V	Hauteur (externe) <sup>2</sup>	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) <sup>2</sup>	61 dB(A)
Courant (maximal) <sup>2</sup>	41.8 A	Longueur (interne) <sup>2</sup>	8900 mm		

<sup>1</sup> Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

<sup>2</sup> Après approbation de Coolworld International