




Surgélateurs

MU02 Surgélateur

Chambre de congélation représentative, économe, avec un niveau sonore bas, conforme aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m³. Développée particulièrement pour des températures très basses, jusqu'à moins 45°C avec une installation redondante. Prête à brancher et installable avec une grue sur des lieux d'accès difficile aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Remplie d'un frigorigène respectant la couche d'ozone. Accessible par des portes ouvrables de l'intérieur. Éclairage et chauffage de porte inclus.

Spécifications techniques MU02

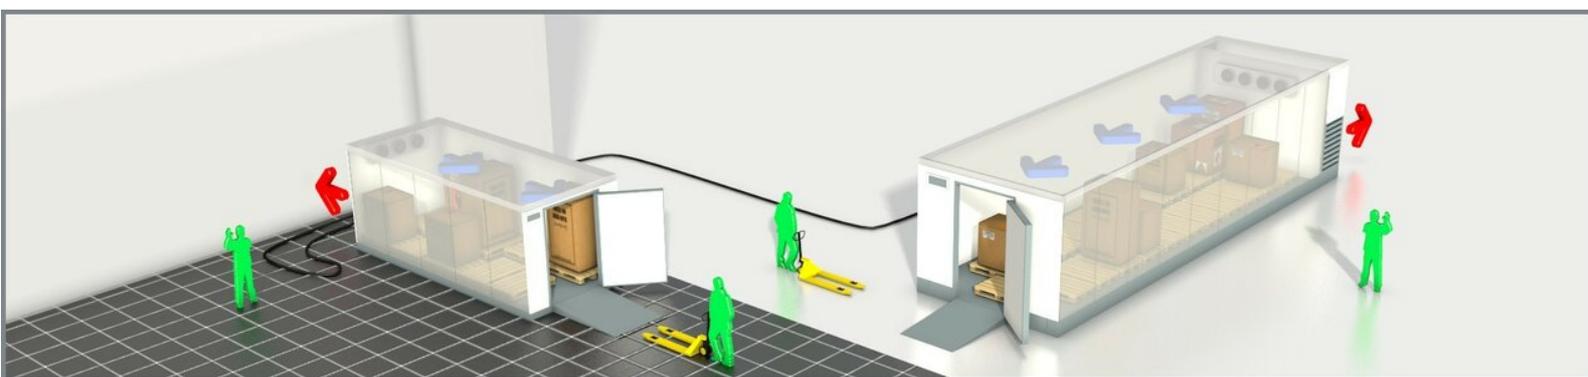

Nombre de palettes (euro) ¹	24	Courant (nominal) ²	28.2 A	Largeur (interne) ²	3140 mm
Température intérieure minimale ²	-45 °C	Disjoncteur recommandé ²	2 x 63 A	Hauteur (interne) ²	2520 mm
Température intérieure maximale ²	-20 °C	Phases ²	3 + N + A	Hauteur de la porte ²	2100 mm
Température extérieure minimale ²	-20 °C	Longueur (externe) ²	12000 mm	Largeur de la porte ²	1400 mm
Température extérieure maximale ²	37 °C	Largeur (externe) ²	3500 mm	Poids ²	9500 kg
Voltage ²	400 V	Hauteur (externe) ²	3000 mm	Niveau sonore (à 10m) ²	61 dB(A)
Courant (maximal) ²	41.8 A	Longueur (interne) ²	8900 mm		

¹ Conforme aux spécifications Eurovent (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

² Après approbation de Coolworld International